

Features

1. DC-Stromversorgung

- hält hohe Präzision und hohe Stabilität.
- Werte von Spannung und Strom kontinuierlich einstellbar von Null bis Nennwert.
- Konstante Spannung und Strom in die automatische Konvertierung; beliebigen Punkt innerhalb der Wut wird bei der Festlegung der Grenzen und die Erhaltung Stelle vorgenommen werden.
- Spannung und Strom werden über digitale LED gleichzeitig angezeigt.

2. DC-Stromversorgung bietet Super aktuellen DC-Netzteil

3. DC-Netzteil verfügt über perfekte Schutzschaltung;

Application

DC-Stromversorgung ist in den verschiedenen Institutionen Umgebung wie Labors, automatische Testsysteme, elektronische Prüfgeräte, Fabrik Produktionslinie ect.

Specification

Technische Daten

Einsatzbedingungen

Eingangsversorgungsspannung:	220V \pm 10% 50Hz
Nennausgangsspannung:	0~15V
Nennausgangsstrom:	Max 1A
Nennausgangsleistung:	15W
Meter Display-Auflösung:	2,5%
Restwelligkeit:	\leq 1mVRMS
Funktion:	Wiederherstellungsfunktion, Grenzschutz

Die Regler arbeiten Status

Ausgangsspannung:	0 ~ 15 V kontinuierlich einstellbar zwischen
Leistungsstabilität:	\leq 0.01% + 5 mV
Laststabilität:	\leq 0.01% +2mV
Wiederherstellungszeit:	\leq 100us(Maximalstrom \leq 3A)
Stetigen Fluss von Arbeitsstatus	
Ausgangsstrom:	Stufenlos einstellbar zwischen 0 ~ 1A
Leistungsstabilität:	\leq 0.2% + 5 mA
Laststabilität:	\leq 0.2% + 10 mA

Verpackungsspezifikationen

Körpergewicht:	1.3kg
Die Kastengröße:	17.4 * 9 * 15 cm
Verpackungsgröße:	76 * 28,5 * 46cm
Verpackung:	20 Sets

Ein Karton Gewicht:	28kg
Fitting:	A manual

Produkterscheinen:

Features



Product Name: DC power supply

Product Type: BST-1501A

Body weight: 1.3kg

Dimensions: 106*141*150mm


Widely used in factory production lines, schools, maintenance, commissioning, laboratories and other places

Features introduced

- 1.Voltage :0-15V Current 0-1A;
- 2.Total power foot, high stability and reliable quality;
- 3.With short circuit protection, automatic recovery function;

Size



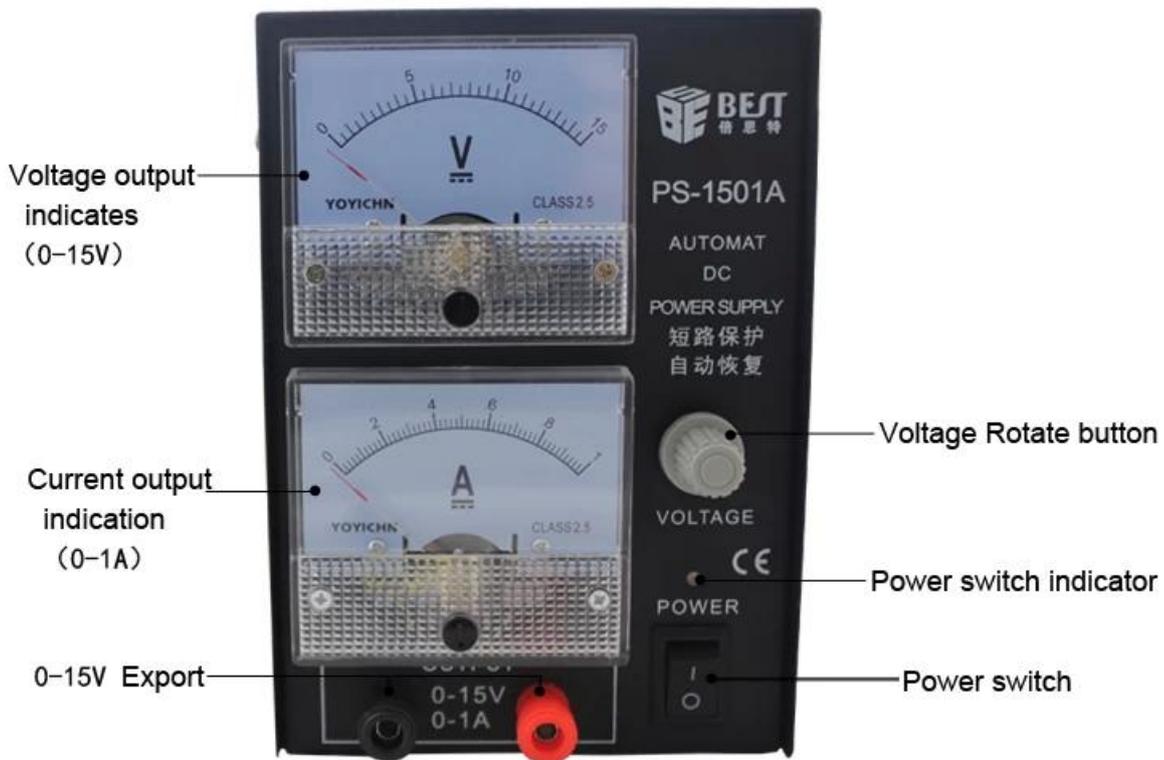

Picture

Positive



Side



Back




Package





Voltage display

Voltage display accuracy: 2 small cell

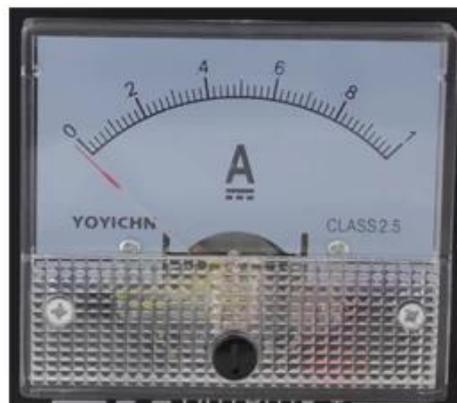

Current Display

Current display accuracy: 2 small cell



0-15V output



Power key

After power on, press the switch is turned on to work, close to stop working



Voltage output / input mode conversion



Fused

Equipped with a fuse on the rear panel, the effective protection of the instrument, use more confidence