

Features

1. العاصمة تنظم امدادات الطاقة

- يحافظ على الدقة العالية والاستقرار الكبير.
- يتم ضبط قيم الجهد والتيار بشكل مستمر من الصفر إلى القيمة المقدرة.
- ثابت الجهد والتيار في التحويل التلقائي ؛ سيتم اتخاذ نقطة اعتباطية داخل الغضب في تحديد الحدود وحفظ بقعة.
- الرقمية في نفس الوقت LED يتم عرض الجهد والتيار على.

2. DC تنظيم امدادات الطاقة فائقة التيار DC يوفر التيار الكهربائي

3. ضبط مزود الطاقة لديه دائرة حماية مثالية DC

ضبط مزود الطاقة يستخدم على نطاق واسع في بيئة مختلفة مثل مختبرات المؤسسات ، DC :الوضعية ومعدات الاختبار الآلي ، ومعدات الاختبار الإلكترونية ، خطوط الإنتاج للمقاومات ، والمرحلات ، والمحركات وغيرها من المكونات الإلكترونية المتطورة ، والاختبارات الروتينية ، والمكثفات الكهربائية المتطورة ، وتمكين المكثفات التنازوم ، DC ومرافق الاتصالات وجميع المناسبات حيث هناك حاجة

Specification

ظروف التشغيل المقدرة	
الجهد امدادات المدخلات	فولت $\pm 10\%$ 50 هرتز 220
درجة حرارة العمل	90% It & :الرطوبة النسبية $10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ -10
درجة حرارة التخزين	80% It & : درجة مئوية ~ 80 درجة مئوية الرطوبة النسبية: العلامة -20
شروط التخزين	80% It & :الرطوبة النسبية
تقدير انتاج التيار الكهربائي	0 ~ 15V
تصنيف الانتاج الحالي	ماكس 2 أ
تصنيف انتاج الطاقة	15W
دقة العرض متر	2.5%
تموج الضوضاء	$\leq 0.5\text{mVRMS}$
وظيفة	لاستعادة وظيفة ، ووقف الحماية
ثابت الجهد الناتج:	(ملفات 1.5 فولت / 3.6 فولت / 4.8 فولت / 6 فولت / 7.2 فولت 5
الإفراط الحالي الحماية الحالية	0.6-2A
قوة الإشارة:	GSM ، CDMA ، PHS RF يمكن الكشف عن إشارة
مواصفات التعبئة	
وزن	1.6KG
حجم الصندوق الداخلي	240mm * 135mm * 165mm
حجم التعبئة	500MM * 430MM * 350MM
حزمة الكمية	مجموعات 12
مربع الوزن	21kg من
مستلزمات	دليل ، الجدول ، كابل واجهة

PRODUCT DISPLAY




PRODUCT SIZE


Front




Side

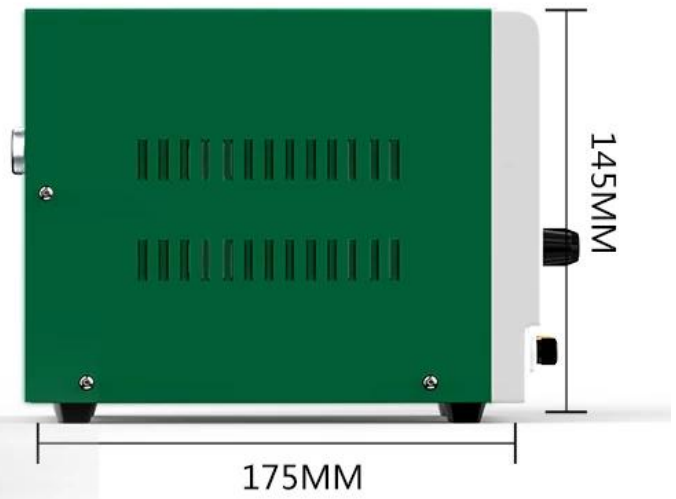

PRODUCT DETAILS

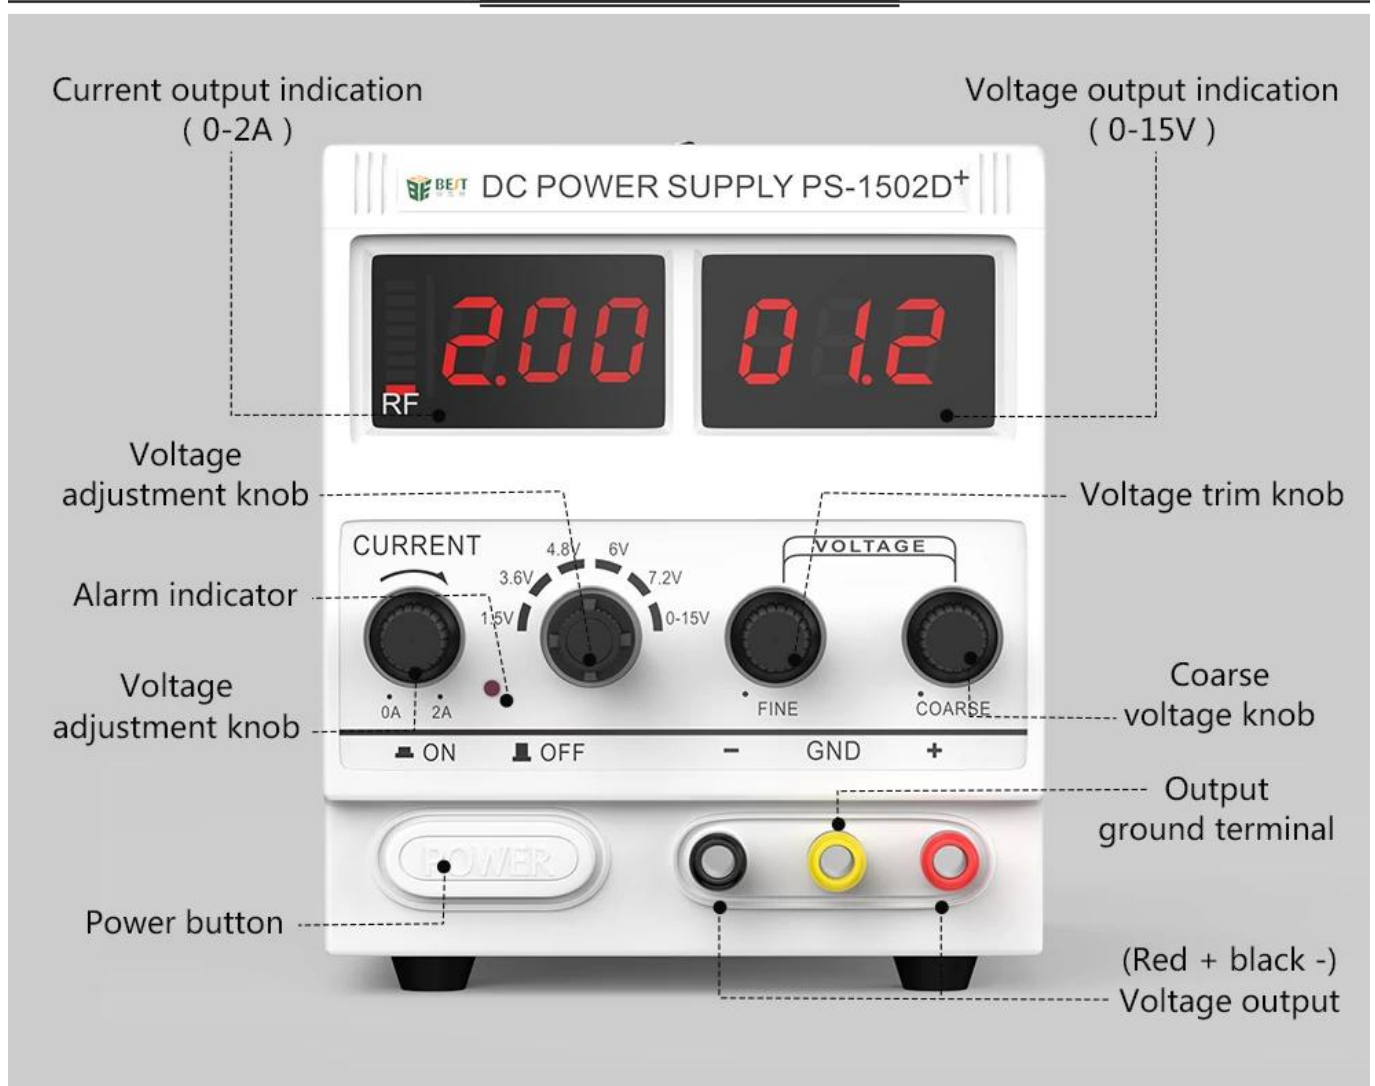



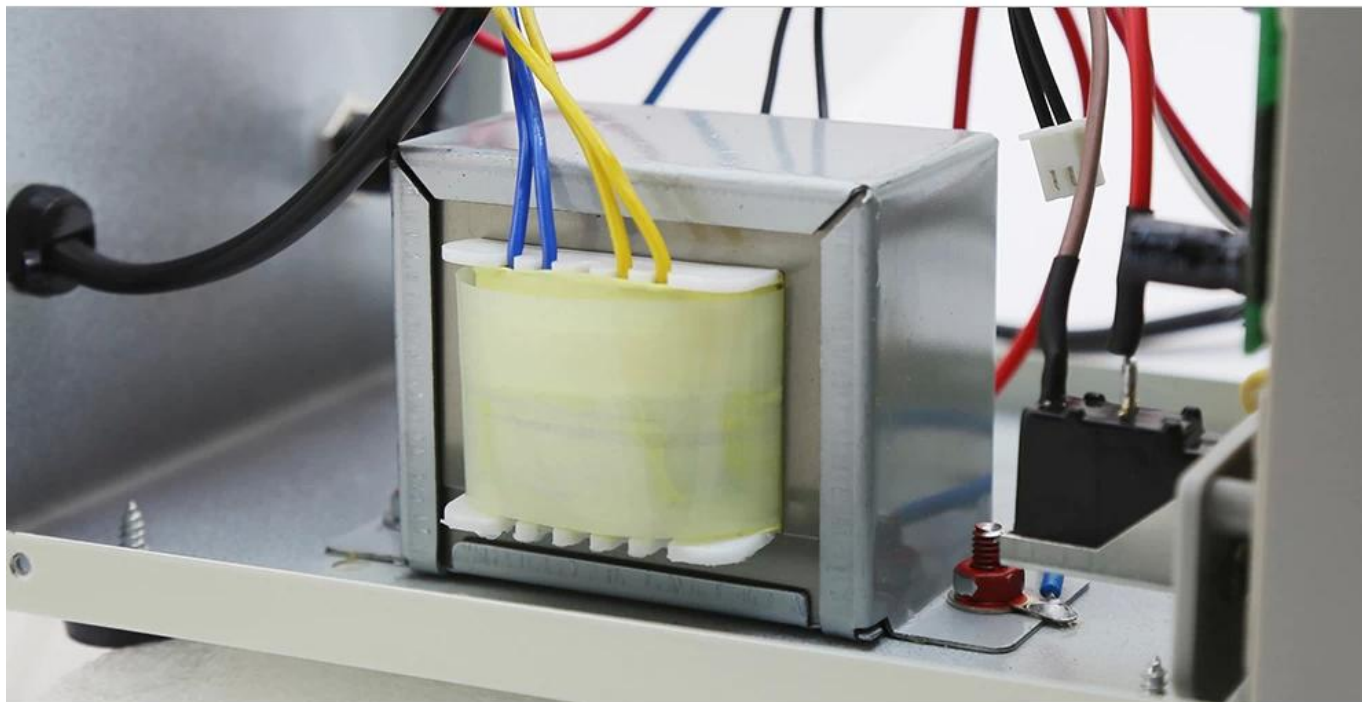

▲ High Power,Pure copper transformer

Rated working conditions

voltage	220v ± 10%
working environment	-10 °C ~ 40 °C Relative humidity: <90%
Storage environment	-20 °C ~ 40 °C Relative humidity: <80%
Corrugated factor	<= 0.5mvrs (5Hz-1MHz) Iomax> 1A
Features	Short circuit protection / overload protection / alarm function / continuity test / automatic recovery

Regulated working conditions

Power stability	<=0.01% + 2mV
Load stability	<=0.01% + 2mV (1max<1A)
Recovery Time	<=100us (maximum current <=3A)

Specifications

model	PS-1502DD	PS-1502D+
Body weight	1.0KG	1.6KG
Dimensions	125MM*175MM*145MM	
Voltage and current	0-15V/0-2A	0-15V/0-2A
Features	Short circuit protection, automatic recovery, voltage test, on-off test	
GSM signal detection	 Undetectable RF signal	 Can detect RF signals
Overload protection current	2A	
Voltage display accuracy	0.1V	
Current display accuracy	0.01A	
Mobile signal strength indicator	Have	
Brush power supply function	no	
Short circuit and overload protection alarm function	Have	

PRODUCT PACKAGING

WEIGHT:1.6KG



1502D+



Box
240mm*130mm*161mm



Instructions



Test lead test line



Power test line