Features

1. El voltaje y la corriente se pueden ajustar continuamente desde cero hasta el valor nominal.
2. esta maquina tiene circuito de protección perfecta , función de auto recuperación.
3. Puede probar el voltaje, Compruebe GSM teléfono móvil singal.
4. Se pueden elegir dos modelos actuales diferentes.
5. El voltaje y la corriente se muestran al mismo tiempo.
6. Mantiene alta precisión y gran estabilidad.

Application

La fuente de alimentación de CC se utiliza ampliamente en diversos entornos, como laboratorios de instituciones, equipos de prueba automatizados, equipos de prueba electrónicos, línea de producción de fábricas, etc.

Specification

Condiciones nominales de operación	
Voltaje de alimentación de entrada:	220V ± 10% 50Hz
Voltaje de salida nominal:	0~15V
Corriente nominal de salida:	Max 1A
Potencia nominal de salida:	15W
Resolución de la pantalla del medidor:	2.5%
Ondulación y ruido:	≤1mVRMS
Función:	Función de restauración, protección de corte

Estado de trabajo de los reguladores	
Tensión de salida:	0 ~ 15V continuamente ajustable entre
Estabilidad de poder:	≤0.01% + 5mV
Estabilidad de carga:	≤0.01% +2mV
Tiempo de recuperación:	≤100tus(Corriente máxima ≤ 3A)
Flujo constante del estado de trabajo	
Corriente de salida:	Continuamente ajustable entre 0 ~ 1A
Estabilidad de poder:	≤0.2% + 5mA
Estabilidad de carga:	≤0.2% + 10mA

Especificaciones de embalaje	
Peso corporal:	1.3kg
El tamaño de la caja:	17,4 * 9 * 15 cmetro
Tamaño de embalaje:	76 * 28.5 * 46cm
Embalaje:	20 conjuntos
Un peso del cartón:	28kg
Adecuado:	A manual

Presentacion de producto:

Features

BEST 倍思特

Product Name：DC power supply

Product Type：BST-1501T

Body weigh： 1.9kg

Dimensions：205*140*200mm

Widely used in factory production lines, schools, maintenance, commissioning, laboratories and other places

Features introduced

1.Voltage :0-15V Current 0-1A；

2.Total power foot, high stability and reliable quality；

3.With short circuit protection, automatic recovery function;

4.With voltage test function,

5.GSM mobile phone signal can be detected；

Size

Width：205mm
Length:140mm
Height:200mm
PS-1501T
V
A
40
35
25
20
RF
00.0
V
VOLTAGE
POWER
OUTPUT
BEST TOOL

Products

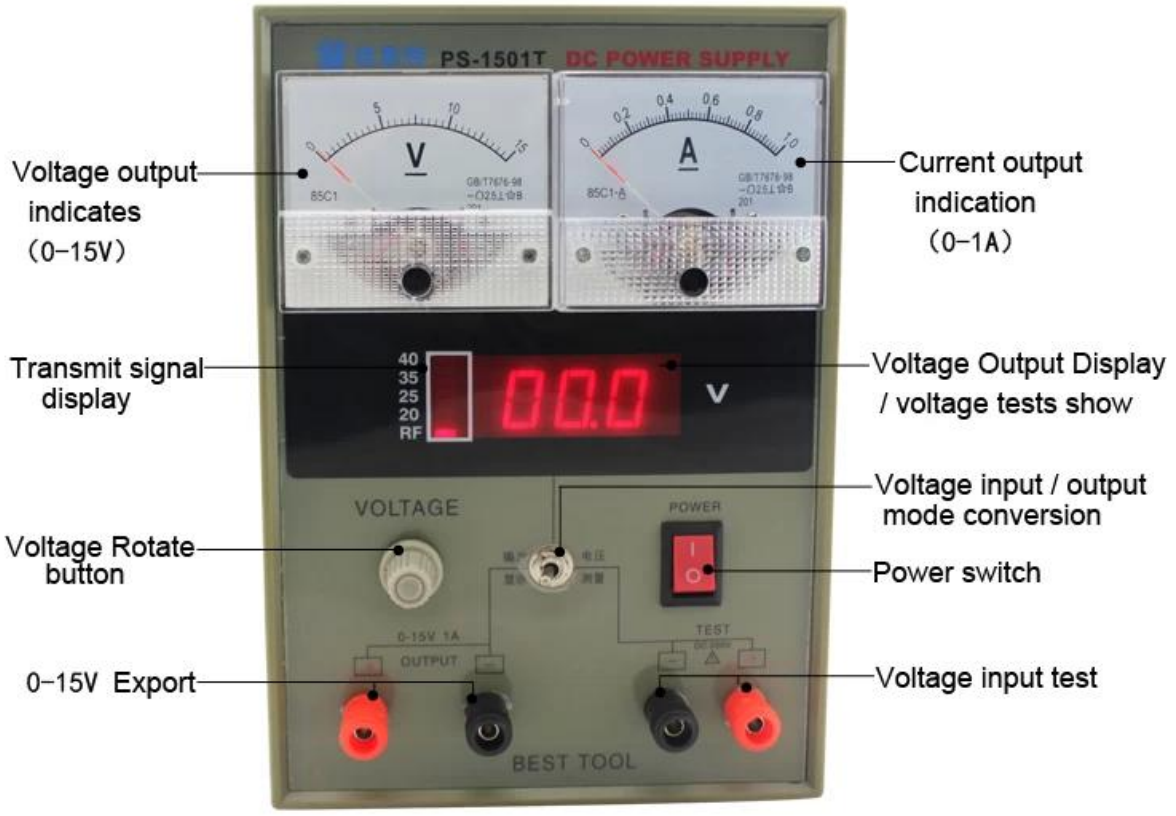
PS-1501T DC POWER SUPPLY
V
A
40
35
25
20
RF
00.0
V
VOLTAGE
POWER
TEST
0-15V 1A
OUTPUT
BEST TOOL
Voltage output indicates (0-15V)
Current output indication (0-1A)
Transmit signal display
Voltage Output Display / voltage tests show
Voltage input / output mode conversion
Voltage Rotate button
Power switch
0-15V Export
Voltage input test

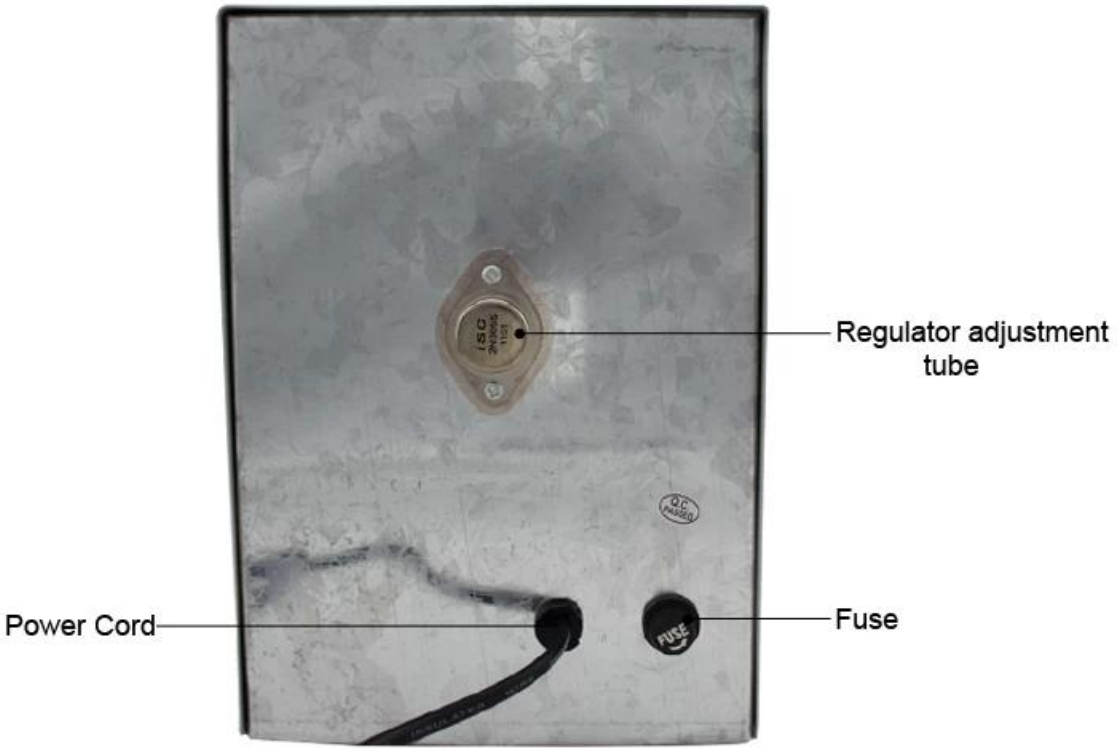
FUSE
Regulator adjustment tube
Power Cord
Fuse