1 يمكن.the الساخن محطة لحام الهواء تعتمد استشعار حلقة وثيقة، ومراقبة الحواسيب الصغيرة في درجة الحرارة، وشاشة LED.

2. عالية الطاقة، التسخين السريع، ودرجة الحرارة دقيقة ومستقرة.

3. تدفق الهواء هو قابل للتعديل، والرياح ثقيل ولكن لينة.

4. يبدأ النظام العمل بسرعة فقط من خلال عقد المقبض. وضع مقبض على الإطار، سيقوم النظام تتحول إلى إنقاذ الاستعداد للتشغيل في الوقت الحقيقي الطاقة. state.Convenient

5 نظام التبريد.Intelligent. عندما تكون درجة الحرارة إلى 100 درجة مئوية، فإنه يتحول إلى توفير الطاقة الحكومية التي يمكن أن تطيل عمر خدمة عنصر التدفئة وحماية بندقية الهواء الساخن.

6. مع حياة العمل طويلة place.Brushless اعتماد تصميم القشرة الصغيرة، وانها دائمة وسيم، تحتل القليل منفاخ وانخفاض مستوى الضجيج.

7. الحرارة لحام الحديد بسرعة، ويمكن أن يعود إلى درجة حرارة بسرعة، وهو أمر جيد لحام خالية من الرصاص.

التطبيق:

إعادة صياغة. لحام لالإلكترونية PCB، IC SMT، SMDتستخدم عادة في 2 في 1 الساخن محطة لحام الهواء ل

Specification

أجزاء بندقية الهواء الساخن	
الجهد التشغيل:	AV110V / 220V 50HZ / 60HZ
انتاج الطاقة:	700W
درجة الحرارةمتوسط:	100 ° C ~450 ° C
نوع الغاز:	نوع الهواء فرش منفاخ
تدفق الغاز:	120L / ماكس) دقيقة)
مواصفات فوهة:	5 من أقطارMM 8MM 10MM
أسلاك التدفئة:	عالية الطاقة سلك التسخين
كبار السن معداتS	
الجهد التشغيل:	AC 26V ± 10٪ 50HZ
انتاج الطاقة:	60W
قوة	200 ° C-480 درجة مئوية
معلومات سرية:	BST900-M-T-I
سخان:	السيراميك عنصر التدفئة

Description

Model:	BST-898D	Weight:	2.64kg
Name:	Combo free hot air gun + soldering station		
Features1	high-power,rapid heating,accurate and stable temperature		
Features2	The airflow is adjustable,the wind is heavy but soft		
Features3	Adopt sensor close loop,microcomputer control the temp -erature,LED display		
Features4	The solder iron heat rapidly, and can be back to tempera -ture quickly,which is good for lead-free soldering		

Description

Details

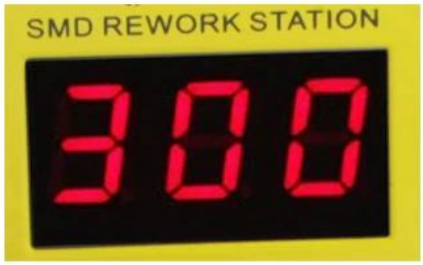

Temperature display of heat gun

Temperature display of solder iron



Up button/Down button
Changing-over button

Air volume regulator

Stainless steel nozzle
10mm,8mm,5mm, three different size

Air outlet
Screw diameter, the better the protection element

Open helper

IC extraction tool