

Features

1. Fuente de alimentación DC

- confirma la alta precisión y gran estabilidad.
- Los valores de voltaje y corriente son ajustables de forma continua desde cero hasta el valor nominal.
- Tensión constante y corriente están en conversión automática; punto arbitrario dentro de la raba se hará en la determinación de los límites y lugar de conservación.
- Tensión y corriente se muestran en LED digital al mismo tiempo.

2. Fuente de alimentación DC proporciona alimentación de CC actual súper

3. Fuente de alimentación DC tiene circuito de protección perfecto;

Application

DC fuente de alimentación es ampliamente utilizado en el vario ambiente, tales como laboratorios de instituciones, equipos de prueba automatizada, equipos de prueba electrónicos, línea de producción de la fábrica ect.

Specification

Especificaciones Técnicas

Condiciones de aplicación

Entrada Tensión de alimentación:	220V ± 10% 50Hz
Tensión nominal de salida:	0~15V
Corriente nominal de salida:	Max 1A
Potencia nominal de salida:	15W
Resolución de la pantalla del medidor:	2,5%
Rizado y ruido:	≤1mVRMS
Función:	Restaurar la función, la protección de corte

Reguladores estado trabajan

Voltaje de salida:	0 ~ 15V continuamente ajustable entre
Estabilidad de la energía:	≤0.01% + 5 mV
Estabilidad de la carga:	≤0.01% +2mV
Tiempo de recuperación:	≤100us(Corriente máxima ≤ 3A)
Flujo constante de la situación laboral	
Corriente de salida:	Continuamente ajustable entre 0 ~ 1A
Estabilidad de la energía:	≤0.2% + 5 mA
Estabilidad de la carga:	≤0.2% + 10mA

Especificaciones del embalaje

Peso corporal:	1.3kg
El tamaño de la caja:	17.4 * 9 * 15 cm
Tamaño del embalaje:	76 * 28.5 * 46cm

Embalaje:	20 juegos
Un Peso de la caja:	28kg
Adecuado:	A manual

Demostración del producto:

Features



Product Name: DC power supply

Product Type: BST-1501A

Body weight: 1.3kg

Dimensions: 106*141*150mm


Widely used in factory production lines, schools, maintenance, commissioning, laboratories and other places

Features introduced

1. Voltage :0-15V Current 0-1A;
2. Total power foot, high stability and reliable quality;
3. With short circuit protection, automatic recovery function;

Size



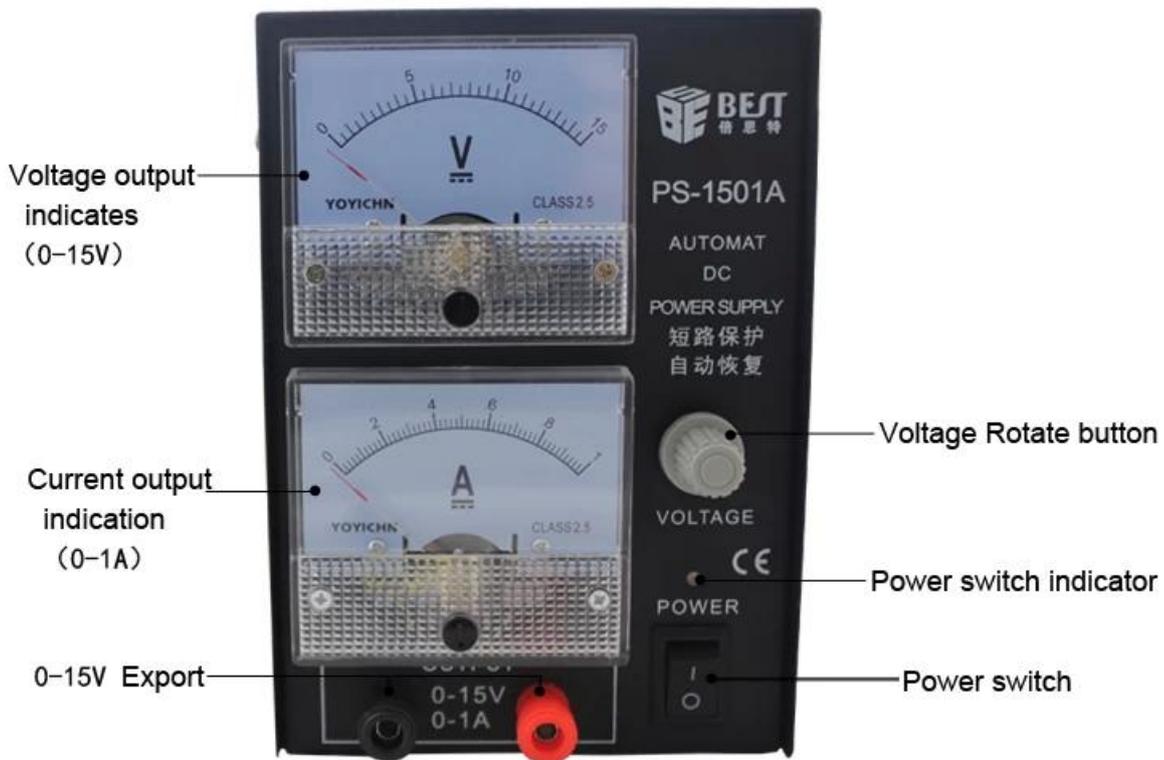

Picture

Positive



Side



Back




Package





Voltage display

Voltage display accuracy: 2 small cell

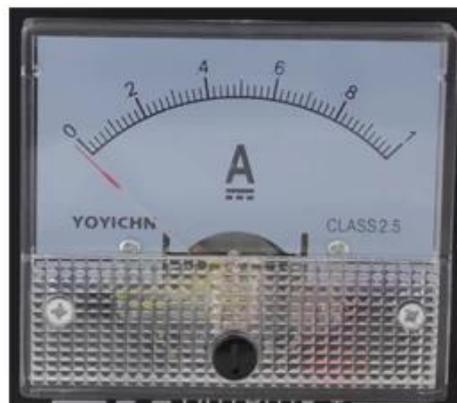

Current Display

Current display accuracy: 2 small cell



0-15V output



Power key

After power on, press the switch is turned on to work, close to stop working



Voltage output / input mode conversion



Fused

Equipped with a fuse on the rear panel, the effective protection of the instrument, use more confidence