Features

1. Fuente de alimentación DC

- confirma la alta precisión y gran estabilidad.
- Los valores de tensión y corriente continua son ajustables desde cero hasta el valor nominal.
- Tensión constante y la corriente están en conversión automática; punto arbitrario dentro de la rabia se hará en la determinación de los límites y lugar de conservación.
- Tensión y corriente se muestran en LED digital al mismo tiempo.

2. Fuente de alimentación DC proporciona alimentación de CC actual súper
3. Fuente de alimentación DC tiene circuito de protección perfecto;

Aplicación: DC fuente de alimentación es ampliamente utilizado en el vario ambiente tales como laboratorios de las instituciones,
equipo automatizado de pruebas, equipos de prueba electrónicos, línea de producción de la fábrica ect.

Specification

Condiciones de aplicación	
Entrada Tensión de alimentación:	110V / 220V ± 10% 50 / 60Hz
Tensión nominal de salida:	0 ~ 60V
Corriente nominal de salida:	0 ~ 2A
Tensión resolución de la pantalla:	0.1V
Actual resolución de la pantalla:	0.01A
Tensión precisión de indicación:	± 1% ± 1 palabra
Actual precisión de indicación:	± 1% ± 1 palabra
Tensión ruido ondulación:	≤1mVRMS (RMS)
Corriente de ruido de rizado:	≤3mVRMS (RMS)
Visualización	Pantalla de tres medio-LED
Especificaciones del embalaje	
Peso corporal:	4.185kg (con el empaquetado)
El tamaño de la caja:	35.5 * 16.3 * 19cm
Tamaño del embalaje:	51 * 47 * 41cm
Embalaje:	6 juegos
Un Peso de la caja:	26kg
Montaje:	A, cable de alimentación 220v Manual

Features

BEST 倍思特

Product Name: DC Power Supply

Product Type:BST-A602D

Body weight：4.185kg

Dimensions：255*125*150mm

Features introduced

1.in the output full power of the state, work long hours;

2.Regulation, steady flow automatically switches;

3 Lower ripple voltage;

4 With freely selectable overcurrent protection mode, to adapt to a wider scope of use;

5 Has a continuously adjustable output overvoltage protection, the load has stronger protection；

Products

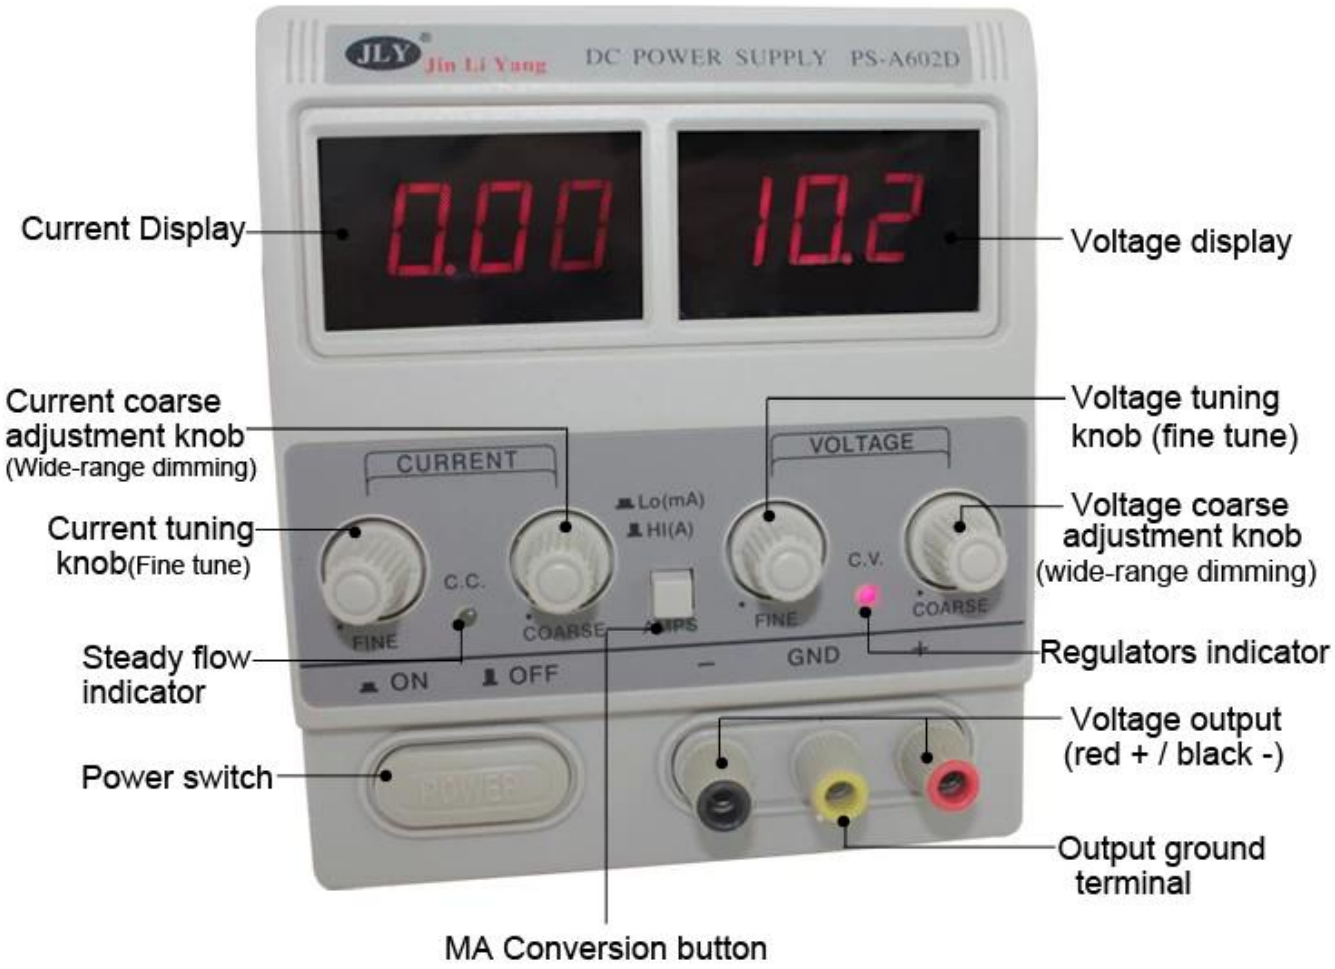
JLY
Jin Li Yang
DC POWER SUPPLY PS-A602D
0.00
10.2
Current Display
Voltage display
Current coarse adjustment knob
(Wide-range dimming)
Voltage tuning knob (fine tune)
CURRENT
VOLTAGE
Lo(mA)
HI(A)
Current tuning knob(Fine tune)
Voltage coarse adjustment knob
(wide-range dimming)
C.C.
C.V.
FINE
COARSE
FINE
COARSE
Steady flow indicator
Regulators indicator
ON
OFF
GND
Voltage output
(red + / black -)
Power switch
POWER
Output ground terminal
MA Conversion button

Picture

Positive

Side

Package

Detail

Current Display

Current display accuracy: 0.01A

Voltage display

Voltage display accuracy: 0.1V

Current FINE / COARSE adjustment knob
Steady flow indicator

Voltage FINE / COARSE adjustment knob
Regulators indicator

Power switch

After power on, press the switch is turned on to work, close to stop working

Voltage Output

Red + / black - / yellow ground terminal for the output