

Features

1. Alimentation DC

- confirme la haute précision et une grande stabilité.
- Les valeurs de tension et de courant sont réglables en continu à partir de zéro à la valeur nominale.
- De tension et de courant constant sont en conversion automatique; point arbitraire dans le rase sera faite pour déterminer les limites et lieu de conservation.
- Transformateur de tension et de courant sont affichés sur LED numérique en même temps.

2. Alimentation DC fournit alimentation en courant ultra DC

3. DC Power Supply a circuit de protection parfaite;

Application

DC Power Supply est largement utilisé dans différents environnement, tels que les institutions laboratoires, l'équipement de test automatisé, l'équipement de test électronique, ligne de production de l'usine ect.

Specification

Spécifications Techniques

Conditions nominales de fonctionnement

Entrée Tension d'alimentation:	220V \pm 10% 50Hz
Tension de sortie:	0~15V
Courant nominal de sortie:	Max 1A
Puissance de sortie:	15W
Résolution d'affichage de compteur:	2,5%
Ondulation et bruit:	\leq 1mVeff
Fonction:	Fonction de restauration, la protection de coupure

Les régulateurs travaillent état

Tension de sortie:	0 ~ 15 V réglable en continu entre
la stabilité de l'alimentation:	\leq 0.01% + 5 mV
la stabilité de la charge:	\leq 0.01% +2mV
Le temps de récupération:	\leq 100us(Courant 3A maximum de \leq)
Flux constant de lieu de travail	
Courant de sortie:	Réglable en continu entre 0 ~ 1A
la stabilité de l'alimentation:	\leq 0.2% + 5 mA
la stabilité de la charge:	\leq 0.2% + 10mA

spécifications d'emballage

Le poids corporel:	1.3kg
La taille de la boîte:	17,4 * 9 * 15 cm

Taille d'emballage:	76 * 28,5 * 46cm
Emballage:	20 ensembles
Un poids de carton:	28 kg
Essayage:	A manuel

spectacle de produit:

Features



Product Name: DC power supply

Product Type: BST-1501A

Body weight: 1.3kg

Dimensions: 106*141*150mm


Widely used in factory production lines, schools, maintenance, commissioning, laboratories and other places

Features introduced

- 1.Voltage :0-15V Current 0-1A;
- 2.Total power foot, high stability and reliable quality;
- 3.With short circuit protection, automatic recovery function;

Size



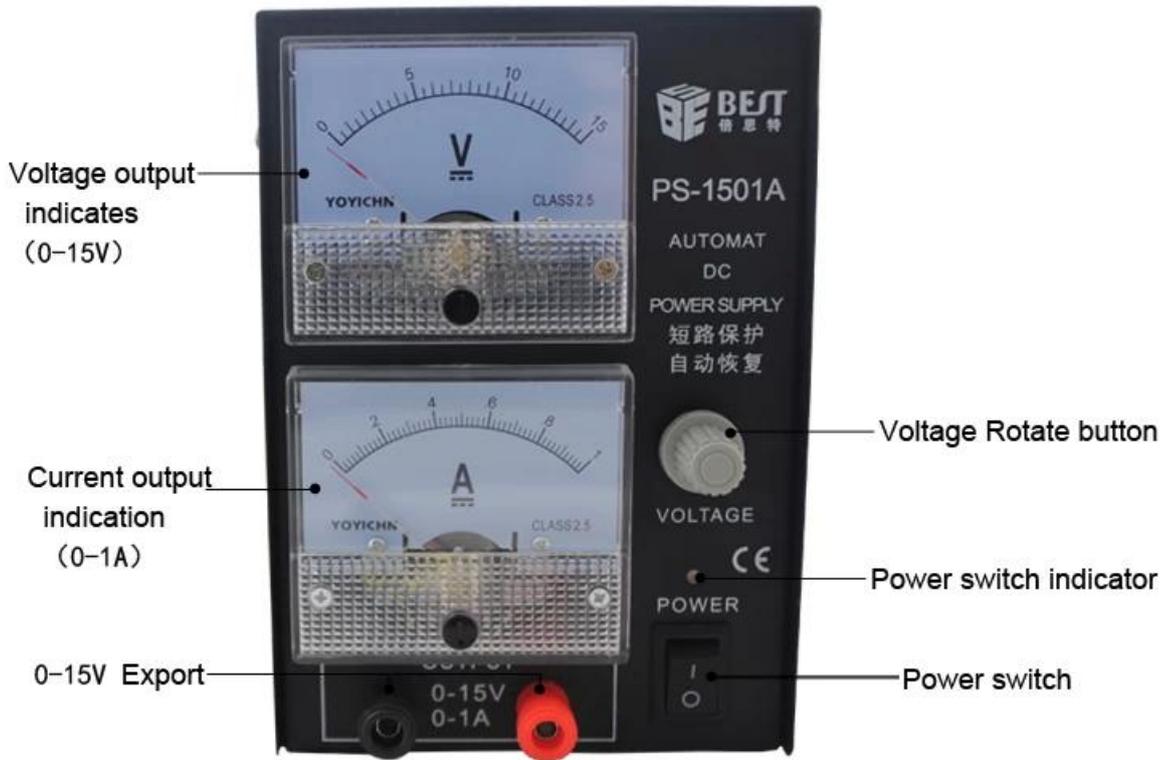

Picture

Positive



Side



Back




Package





Voltage display

Voltage display accuracy: 2 small cell

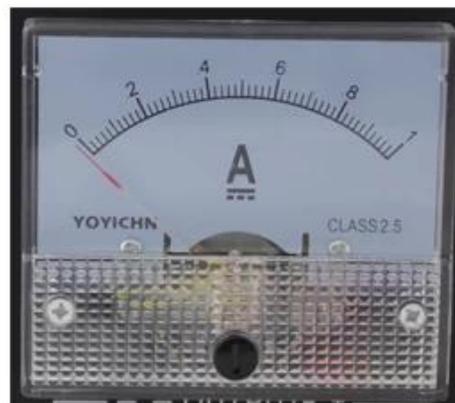

Current Display

Current display accuracy: 2 small cell



0-15V output



Power key

After power on, press the switch is turned on to work, close to stop working



Voltage output / input mode conversion



Fused

Equipped with a fuse on the rear panel, the effective protection of the instrument, use more confidence