

1 產品特點

產品特點 產品特點 產品特點 產品特點 產品特點 產品特點 產品特點 產品特點

產品特點 3 產品特點 產品特點 AAA 產品特點 產品特點 8 產品特點

3 / 0.12 產品特點 產品特點 產品特點 產品特點 產品特點 產品特點 產品特點 4N.m 產品特點 產品特點 產品特點

產品特點 產品特點 產品特點 產品特點 5 S2 產品特點 產品特點 產品特點 產品特點 產品特點 產品特點 18 產品特點

產品特點 產品特點 產品特點 產品特點 產品特點 產品特點 產品特點 產品特點 產品特點 產品特點 6 RC 產品特點

:產品特點 產品特點

產品特點 * 2 :產品特點 產品特點 AAA

2-0.2 :產品特點N / 產品特點

(產品特點 產品特點 產品特點) 產品特點 / 產品特點 160 :產品特點

產品特點 產品特點 產品特點: PH000 產品特點 PH0 產品特點 PH2 產品特點 SL1.0 產品特點 SL2.0 產品特點 SL3.0 產品特點 T5 產品特點 T6 產品特點 T8 產品特點 P2 產品特點 P5 產品特點 P6 產品特點 H2.5 產品特點 H3 產品特點


SQ0 產品特點 Y2.5 產品特點 U3.0 產品特點 3.0 產品特點

Bit Mateiral: S2 Alloy Steel

產品特點 6.89 × 0.63 / 產品特點 175 × 16 :產品特點 (D * L)


產品特點 210 :產品特點 產品特點

Cell phone, computer, glasses, camera,
watch, earphone, radio, meet most daily maintenance

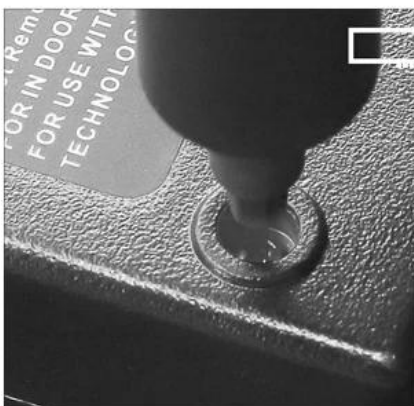


PRODUCT SIZE

Electric screwdriver

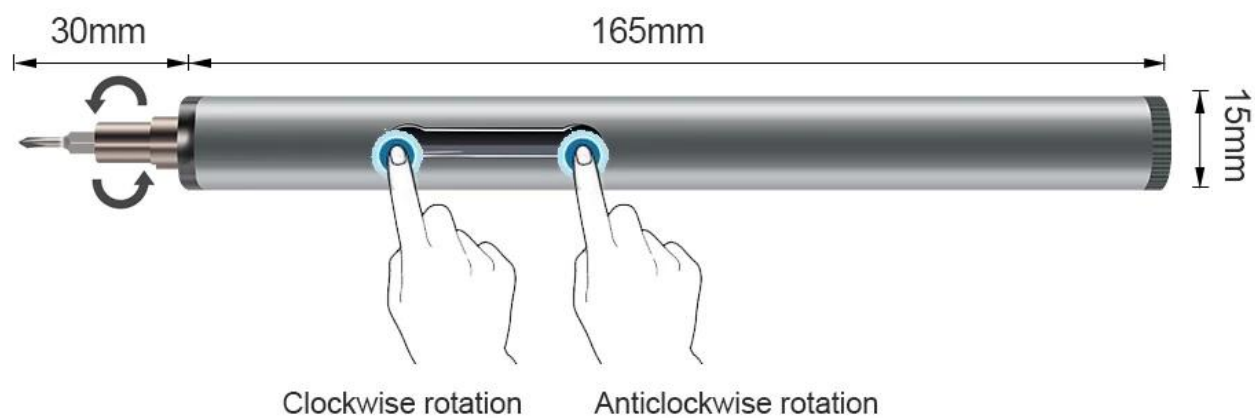


PRODUCT DETAILS



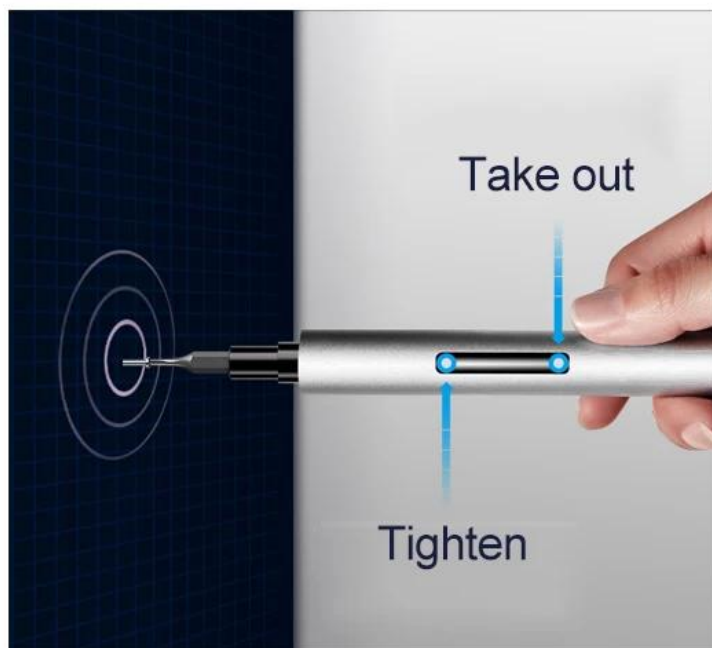



LED lighting during work

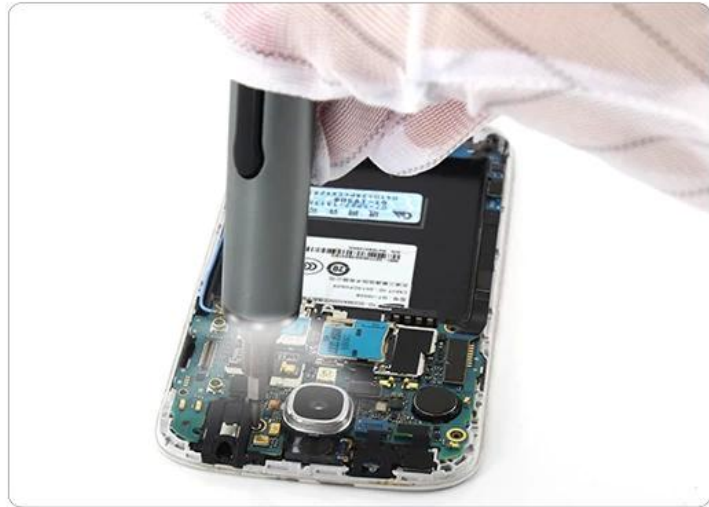

⬤	PH000	PH00	PH0	PH1	PH2
⬤	T5	T6	T8		
⬤	1.5	2.0	3.0		
⬤	2.5	3.0			
⬤	0.8	1.5	1.2		
U	3.0				
Y	2.5				
⬤	3.0				
⬤	SQ0				

PRODUCT PACKAGING

