الجهد والتيار مستمران قابلان للتعديل من الصفر إلى القيمة المقدرة. .1 2. إجمالي قوة القدم ، وارتفاع الاستقرار ونوعية موثوق بها 3. مع أكثر من الحماية الحالية ، ووظيفة الاسترداد التلقائي 3. مع أكثر من الحماية الحالية ، ووظيفة الاسترداد التلقائي 4 GSM ، CDMA ، PHS RF عن إشارة 5. يتم عرض الجهد والتيار على مؤشر في نفس الوقت .5 6. 9 كامع شاحن 9 V USB

الوضعية: يستخدم على نطاق واسع العاصمة امدادات الطاقة في مختلف البيئة مثل مختبرات المؤسسات ، ومعدات الاختبار الآلي ، ومعدات الاختبار الإلكترونية ، إلخ خط إنتاج المصنع

ظروف التشغيل المقدرة			
جهد توريد المدخلات●	فولت ± 10٪ 50 هرتز 220		
درجة حرارة التشغيل●	40 °C ~ 70 °C		
درجة حرارة التخزين●	-20 °C~80 °C		
شروط التخزين●	دون تكاثف ٪ 95- ٪ 5		
تقدير انتاج التيار الكهربائي●	0~15V		
تصنيف الانتاج الحالي●	ماكس 2 أ		
تصنيف انتاج الطاقة●	ماکس 35W		
قرار عرض متر●	2.5%		
تموج والضوضاء●	≤1mVRMS		
:معامل درجة الحرارة	≤300ppm / ° C		
:خسارة عدم التحميل●	₩ 1t0.25 & العلامة		
:عامل تموج الإخراج	MV؛ 120 & العلامة		
انتاج الطاقة ∀القدرة 9●	MV؛ 115 & العلامة		
انتاج الطاقة ∨القدرة 9 ●	ميجاوات كحد أقصى 500		
.USB القدرة على إخراج●	ميجاوات كحد أقصى 500		
:وظيفة اختبار الُصمام الْثنائي	صوت الصفير		
مواصفات التعبئة			
وزن الجسم	كلغ1.9		
حجم الصندوق	72* 14* 22 אַ 27* אַ		
حجم التعبئة	76 * 28.5 * 46CM		
التعبئة	موعات 10		
وزن الكرتون	21 من kg		
:مناسب	٧دليل ، زوج من خطوط القلم الجدول ، كابل واحد واجهة ، خط 9		





Voltage output indication(0-15V)

This switch can be selected for short-circuit protection automatic recovery and does not automatically recover after protection

Transmission signal display

This switch selects PHS and GSM mode for signal strength indication switch

Voltage rotation button

0-5 Output



Current output indication(0-2A)

2A-500mA selector switch

This switch selects three functions: output voltage display/voltage test result display/test function


Voltage output/test display

Switch

Voltage input test

USB/Fixed 9V output port



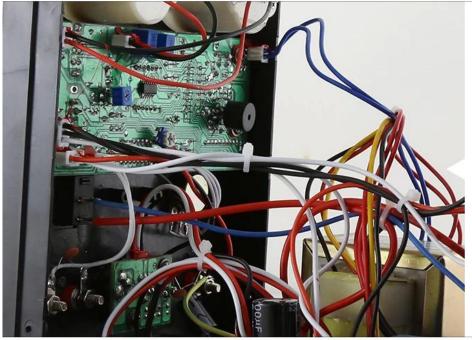

Integrated motherboard (reducing the number of multi-line connected together, performance has greatly improved in all aspects) Model and model unified motherboard (BST brand) Large transformer:
IE6636 transformer,
pure copper cable,
the performance of
output voltage stability.





Rated working conditions		
voltage	220v ± 10%	
working environment	-10 °C ~ 40 °C Relative humidity: <90%	
Storage environment	-20 °C ~ 40 °C Relative humidity: <80%	
Corrugated factor	<= 0.5mvrs (5Hz-1MHz) Iomax> 1A	
Features	Short circuit protection / overload protection / alarm function / automatic recovery	

Regulated working conditions		
Power stability	<=0.01% + 2mV	
Load stability	<=0.01% + 2mV (1max<1A)	
Recovery Time	<=100us (maximum current <=5A)	

Specifications				
model	PS-1502T	PS-1502DE		
Body weight	2.3KG	1.9KG		
Dimensions	Dimensions 140mm*225m			
Voltage and current	0-15V/fixed 9V output/0-2A0.1V			
Features	Short circuit protection, automatic recovery, voltage test, continuity test			
Signal detection function	Can detect GSM RF signals	Can detect three network RF signals		
Voltage display accuracy	0.1V			
Current display accuracy	50ma			
Mobile signal strength indicator	Have			
Brush power supply function		Have		
Short-circuit/overload hold alarm function		Have		

WEIGHT: 1,9KG










Instructions











9V charging line