

1. الجهد والتيار مستمران قابلان للتعديل من الصفر إلى القيمة المقدرة.
2. إجمالي قوة القدم ، وارتفاع الاستقرار ونوعية موثوق بها
3. مع أكثر من الحماية الحالية ، ووظيفة الاسترداد التلقائي
4. GSM ، CDMA ، PHS RF يمكن الكشف عن إشارة
5. يتم عرض الجهد والتيار على مؤشر في نفس الوقت
6. 9 USB مع شاحن

الوضعية: يستخدم على نطاق واسع العاصمة امدادات الطاقة في مختلف البيئة مثل مختبرات المؤسسات ، ومعدات الاختبار الألي ، ومعدات الاختبار الإلكترونية ، إلخ خط إنتاج المصنع

ظروف التشغيل المقدرة	
● جهد توريد المدخلات	فولت 10 ± 50 هرتز 220
● درجة حرارة التشغيل	$40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$
● درجة حرارة التخزين	$-20^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$
● شروط التخزين	دون تكاثف 5% -95%
● تقدير انتاج التيار الكهربائي	0~15V
● تصنيف الانتاج الحالي	ماكس 2 أ
● تصنيف انتاج الطاقة	ماكس 35W
● قرار عرض متر	2.5%
● تموج والضوضاء	$\leq 1\text{mVRMS}$
● معامل درجة الحرارة:	$\leq 300\text{ppm} / ^{\circ}\text{C}$
● خسارة عدم التحميل:	!W 0.25 & العلامة
● عامل تموج الإخراج:	!MV 20 & العلامة
● انتاج الطاقة V القدرة 9	!MV 15 & العلامة
● انتاج الطاقة V القدرة 9	ميجاوات كحد أقصى 500
● USB القدرة على إخراج:	ميجاوات كحد أقصى 500
● وظيفة اختبار الصمام الثنائي:	صوت الصفير
مواصفات التعبئة	
وزن الجسم	كلغ 1.9
حجم الصندوق	م 27* 14* 22
حجم التعبئة	76 * 28.5 * 46CM
التعبئة	موعات 10
وزن الكرتون	21 من kg
مناسب:	9 دليل ، زوج من خطوط القلم الجدول ، كابل واحد واجهة ، خط


PRODUCT DISPLAY




PRODUCT SIZE



PRODUCT DETAILS

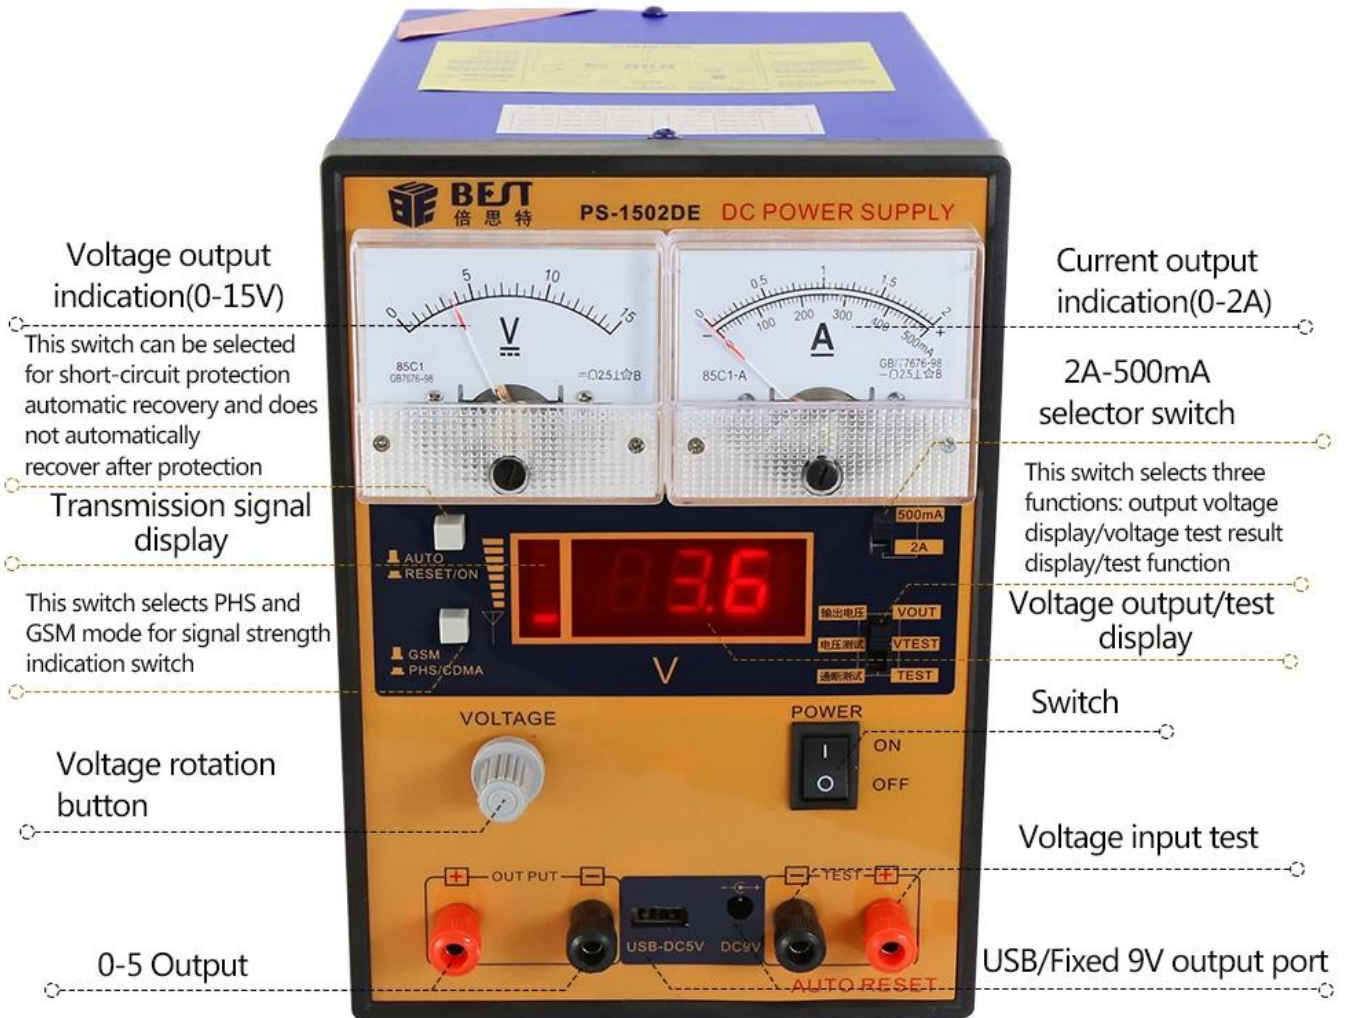


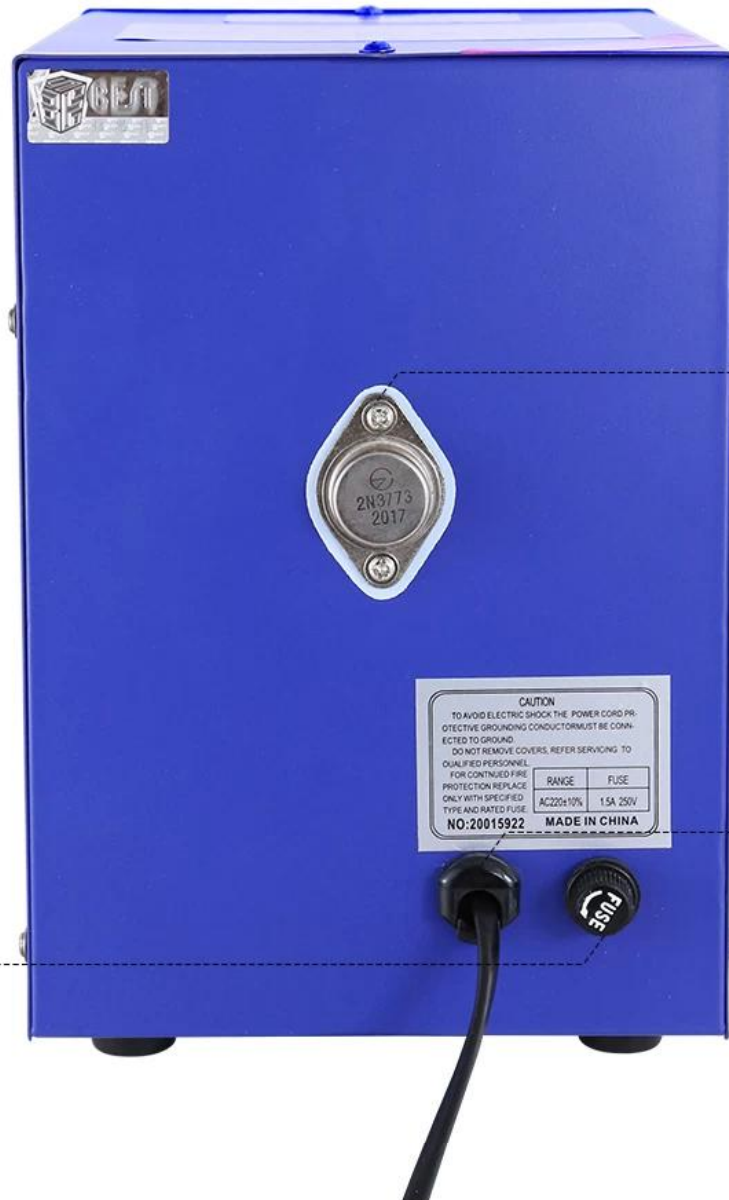

Regulator
(Malaysia imported)


Power cable

Fuse

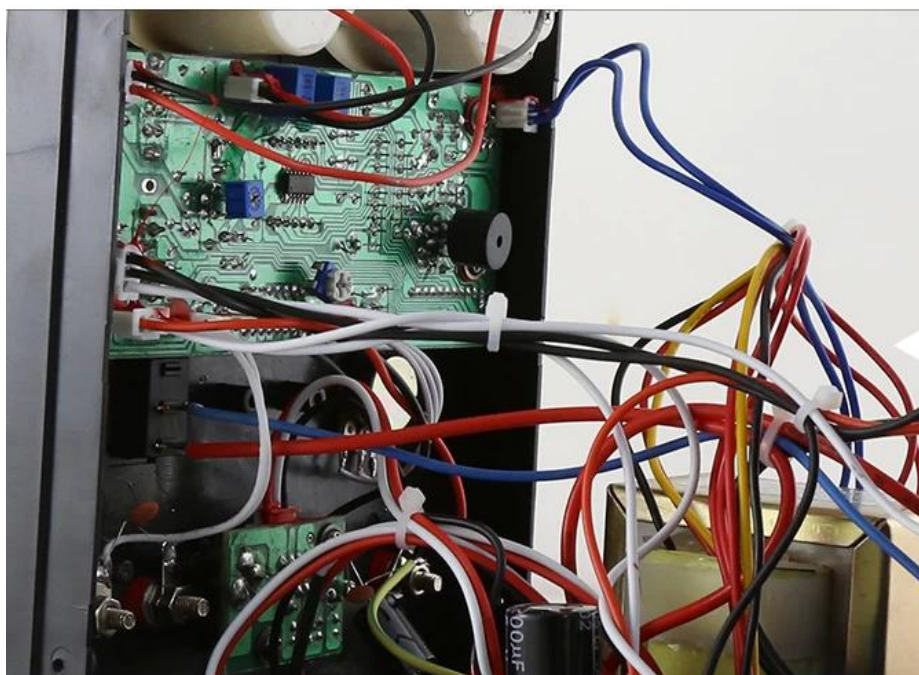

*Integrated motherboard
(reducing the number of
multi-line connected
together, performance has
greatly improved in all
aspects) Model and model
unified motherboard
(BST brand)*

*Large transformer:
IE6636 transformer,
pure copper cable,
the performance of
output voltage stability.*

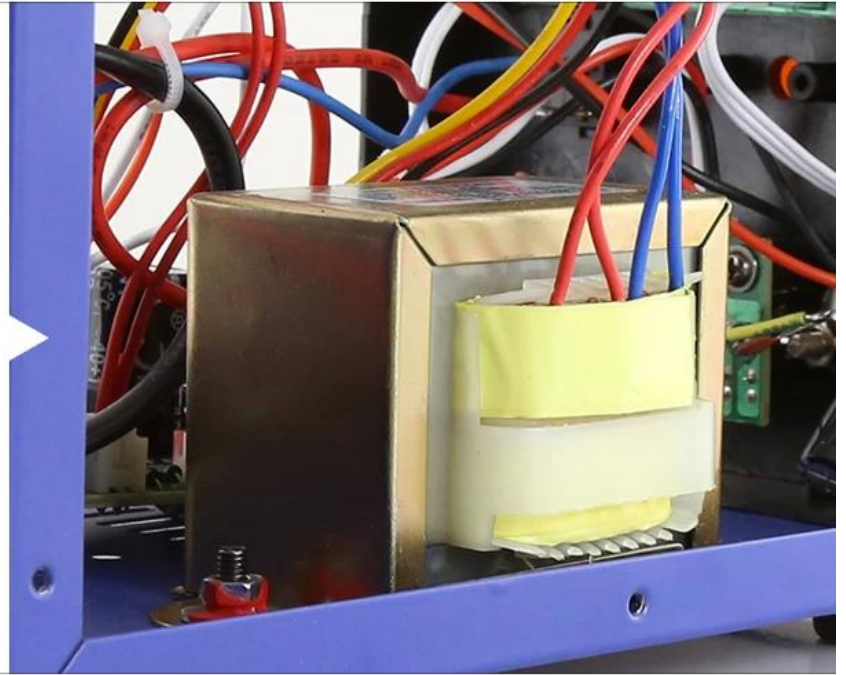

Rated working conditions

voltage	220v ± 10%
working environment	-10 °C ~ 40 °C Relative humidity: <90%
Storage environment	-20 °C ~ 40 °C Relative humidity: <80%
Corrugated factor	<= 0.5mvrs (5Hz-1MHz) Iomax> 1A
Features	Short circuit protection / overload protection / alarm function / automatic recovery

Regulated working conditions

Power stability	<=0.01% + 2mV
Load stability	<=0.01% + 2mV (1max<1A)
Recovery Time	<=100us (maximum current <=5A)

Specifications

model	PS-1502T	PS-1502DE
Body weight	2.3KG	1.9KG
Dimensions	140mm*225mm*200mm	
Voltage and current	0-15V/fixd 9V output/0-2A0.1V	
Features	Short circuit protection, automatic recovery, voltage test, continuity test	
Signal detection function	Can detect GSM RF signals	Can detect three network RF signals
Voltage display accuracy	0.1V	
Current display accuracy	50ma	
Mobile signal strength indicator	Have	
Brush power supply function	Have	
Short-circuit/overload hold alarm function	Have	

PRODUCT PACKAGING

WEIGHT:1.9KG



1502DE



Box
265mm*146mm*218mm



Instructions



Test lead test line



Power test line



9V charging line