

## Features

### 1. Alimentazione DC

- sorregge alta precisione e grande stabilità.
- Valori di tensione e corrente in continuo sono regolabili da zero al valore nominale.
- Tensione costante e corrente sono in conversione automatica; punto arbitrario all'interno della collera sarà effettuato per determinare i limiti e luogo di conservazione.
- Tensione e corrente vengono visualizzati sul LED digitale allo stesso tempo.

### 2. Alimentazione DC fornisce corrente eccellente alimentazione DC

### 3. Alimentazione DC ha circuito di protezione perfetto;

## Application

DC Power Supply è ampiamente usato in vario ambiente, come istituzioni laboratori, apparecchiature di test automatizzato, apparecchiatura di prova elettronica, linea di produzione nella fabbrica ect.

## Specification

### Specifiche Tecniche

#### Condizioni di funzionamento nominali

Ingresso Tensione di alimentazione:	220V $\pm$ 10% 50Hz
Tensione nominale di uscita:	0~15V
Corrente nominale di uscita:	Max 1A
Potenza nominale:	15W
Risoluzione dello schermo Meter:	2,5%
Ripple e rumore:	$\leq$ 1mVrms
Funzione:	Ripristinare la funzione, la protezione di taglio

#### Regolatori di lavoro dello stato

Tensione di uscita:	0 ~ 15V regolazione continua tra
Stabilità Potenza:	$\leq$ 0.01% + 5 mV
Stabilità del carico:	$\leq$ 0.01% +2mV
Il tempo di recupero:	$\leq$ 100us(Massimo 3A $\leq$ corrente)
Il flusso costante dello status di opera	
Corrente di uscita:	Regolazione continua tra 0 ~ 1A
Stabilità Potenza:	$\leq$ 0.2% + 5mA
Stabilità del carico:	$\leq$ 0.2% + 10mA

#### Specifiche dell'imballaggio

Peso corporeo:	1.3kg
Il formato della scatola:	17.4 * 9 * 15 cm
Formato dell'imballaggio:	76 * 28.5 * 46 centimetri
Imballaggio:	20 set

Un peso cartone:	28kg
Adatto:	A manual

## Esposizione del prodotto:

### Features



Product Name: DC power supply

Product Type: BST-1501A

Body weight: 1.3kg

Dimensions: 106\*141\*150mm


Widely used in factory production lines, schools, maintenance, commissioning, laboratories and other places

#### Features introduced

- 1.Voltage :0-15V Current 0-1A;
- 2.Total power foot, high stability and reliable quality;
- 3.With short circuit protection, automatic recovery function;

# Size



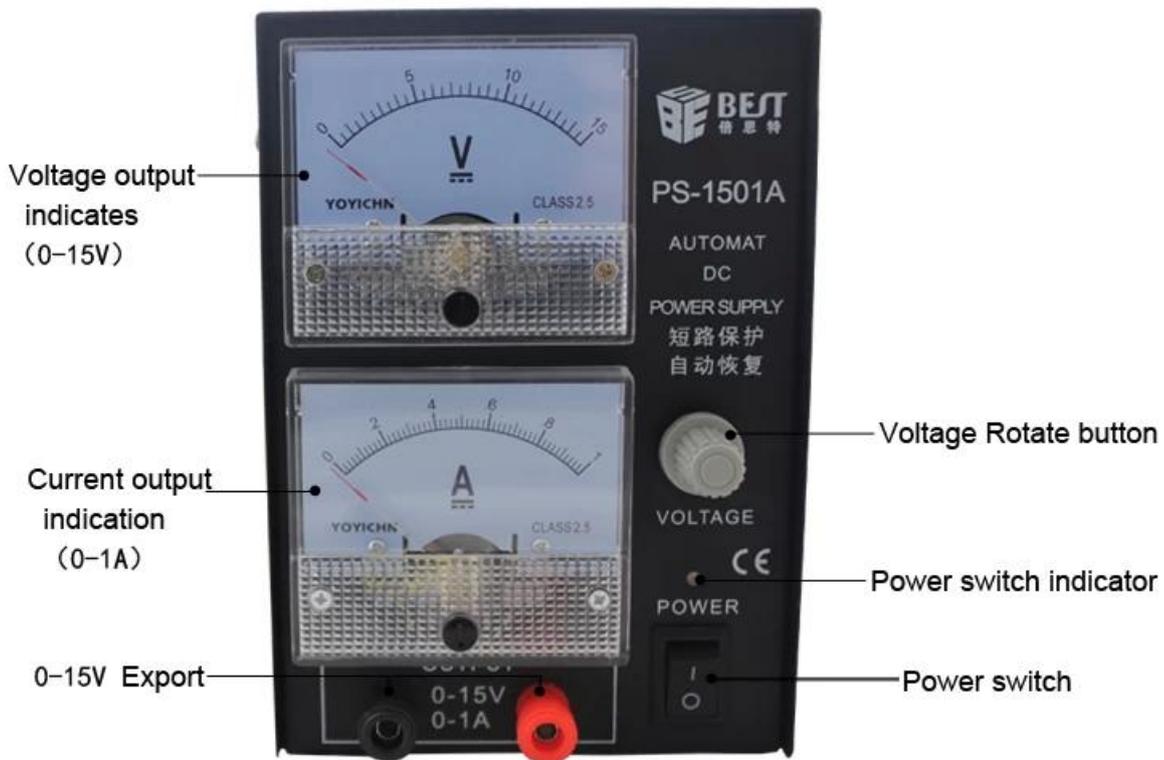

Picture

Positive



Side



Back




Package





Voltage display

Voltage display accuracy: 2 small cell

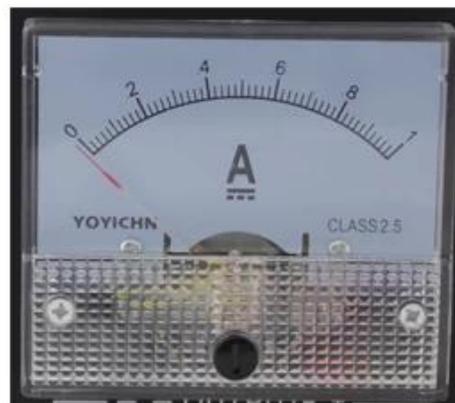

Current Display

Current display accuracy: 2 small cell



0-15V output



Power key

After power on, press the switch is turned on to work, close to stop working



Voltage output / input mode conversion



Fused

Equipped with a fuse on the rear panel, the effective protection of the instrument, use more confidence