

## Features

- 1، الدائرة المغلقة الاستشعار، ميكرومبيوتر الصفر عبور لينة التحكم في درجة الحرارة التي تعمل باللمس، الصمام، العرض الرقمي، وارتفاع الطاقة، والارتفاع السريع لدرجة الحرارة ودقيقة ودرجة الحرارة مستقرة
- 2، تدفق الهواء قابل للتعديل، تدفق الهواء كبير وناعم، من السهل تعديل درجة الحرارة، مناسبة للاستخدامات، متعددة.
- 3، وظيفة التبريد التلقائي للنظام إطالة عمر عنصر التدفئة، وحماية بندقية الهواء الساخن،
- 4، فرش مروحة مع عمر طويل، وانخفاض مستوى الضجيج: جودة عالية عنصر التدفئة مع نوعية جيدة سلك التدفئة، وكفاءة مزدوجة في نفس القوة وإطالة حياتها وتوفير الطاقة.

## Specification

نموذج	858D+	
اكتب	مضيئة التفرغ عرض عرض التحريض	الصمام العرض الرقمي
استهلاك الطاقة	700W	
نوع & أمب؛ تدفق الهواء	بروشس مروحة مع الهواء الناعم	
كمية تدفق الهواء	120 (لتر في الدقيقة (ماكس	
نوع العرض	أنبوب التفرغ مضيئة من الصمام	الحواسيب الصغيرة ديجيتل ليد (معدل (القرار: 1 درجة مئوية
تعديل تمبرتور المدى	درجة مئوية 45-100 ° C	
(الحبل inc.handle) مكون طول مقبض	120CM	
بحجم	138mm (طول) IMM (العرض) * (150 IMM الارتفاع) * (100	
الوزن الصافي	1.55KG	
الضوضاء	45 أقل من dB	

## Application

- 1، مناسبة ل أونسولديرينغ مكونات متعددة، مثل سويك، رقاقة، كفب، بلسك و بغا، الخ (خاصة ل كابلات مسطحة و (موصلات كابل).
- 2، تستخدم الساخنة كونتريون، التدفئة، ديباينتنيغ، ديلغوينغ، إزالة الجليد، التسخين والمطاط لحام، وهكذا دواليك،

PRODUCT DISPLAY



PRODUCT SIZE



## PRODUCT DETAILS



## PRODUCT FEATURES



Front




Behind

Name: Lead screw type hot air gun

Features2: Brushless fan with long lifetime, low noise

Features3: Adjustable airflow, large and soft airflow, easy adjustment of temperature, suitable for multiple usages  
Features4: Automatic cooling function of the system will prolong the life of heating element, and protect the hot air gun.

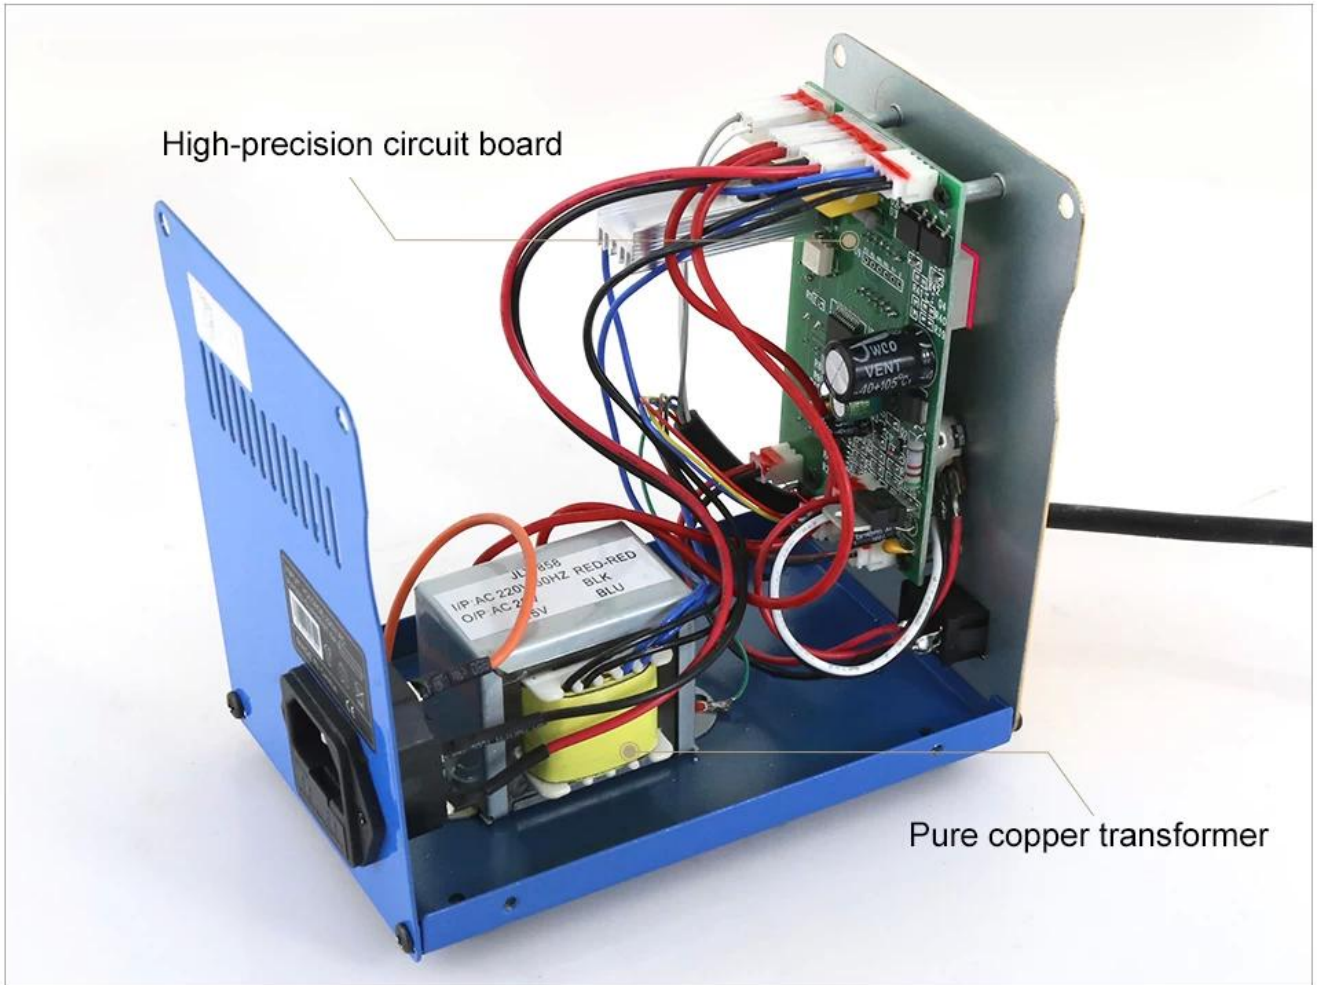


High-precision circuit board

Pure copper transformer

Internal structure

High-quality heating body warming fast  
Ni-Cr alloy heating core, fast heating,  
high temperature, long life, real material

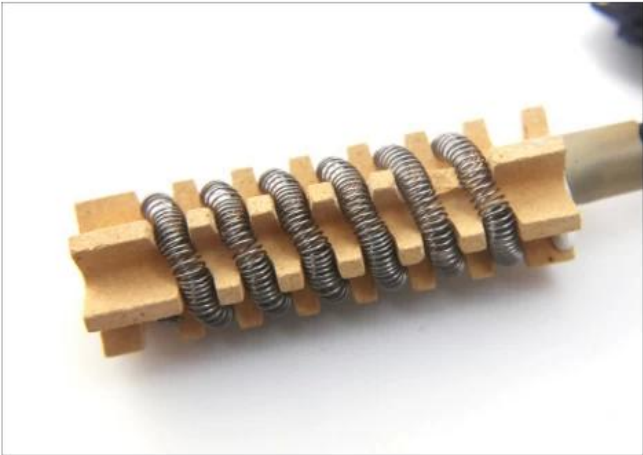

## PRODUCT PHOTOGRAPH



PRODUCT PACKAGING

WEIGHT:1.8KG

