

Features

1. DC Power Supply

- mantém alta precisão e grande estabilidade.
- Os valores de tensão e corrente contínua são ajustáveis de zero a valor nominal.
- Tensão e corrente constante estão em conversão automática; ponto arbitrário dentro da raiva será feita para determinar os limites e local de conservação.
- A tensão e corrente são exibidas em digital LED, ao mesmo tempo.

2. DC Power Supply fornece super-atual fonte de alimentação DC

3. DC Power Supply tem circuito de proteção perfeito;

Application

DC Power Supply é amplamente utilizado em vários ambiente, tais como laboratórios de instituições, equipamentos de teste automatizado, equipamento de teste eletrônico, linha de produção da fábrica direto.

Specification

Especificações Técnicas

Condições nominais de funcionamento

Entrada Tensão de alimentação:	220V \pm 10% 50Hz
Tensão nominal de saída:	0~15V
Corrente nominal de saída:	Max 1A
Potência nominal de saída:	15W
Resolução de exibição do medidor:	2,5%
Oscilação e Ruído:	\leq 1mVrms
Função:	Restaurar a função, proteção de corte

Reguladores trabalhar estatuto

Voltagem de saída:	0 ~ 15V continuamente ajustável entre
Estabilidade do poder:	\leq 0.01% + 5 mV
Estabilidade Carga:	\leq 0.01% +2mV
Tempo de recuperação:	\leq 100us(3A \leq Corrente máxima)
Fluxo constante do estatuto de obra	
Corrente de saída:	Continuamente ajustável entre 0 ~ 1A
Estabilidade do poder:	\leq 0.2% + 5 mA
Estabilidade Carga:	\leq 0.2% + 10 mA

Especificações de embalagem

Peso corporal:	1.3kg
O tamanho da caixa:	17,4 * 9 * 15 cm
Tamanho da embalagem:	76 * 28,5 * 46 centímetros
Embalagem:	20 conjuntos

A Peso da caixa:	28 kg
Apropriado:	Um manual

Show de produto:

Features



Product Name: DC power supply

Product Type: BST-1501A

Body weight: 1.3kg

Dimensions: 106*141*150mm

Widely used in factory production lines, schools, maintenance, commissioning, laboratories and other places

Features introduced

- 1.Voltage :0-15V Current 0-1A;
- 2.Total power foot, high stability and reliable quality;
- 3.With short circuit protection, automatic recovery function;

Size



Products



Picture


Positive



Side



Back

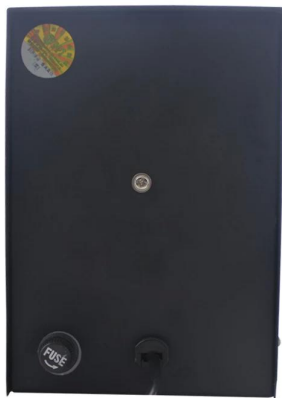

Package





Voltage display

Voltage display accuracy: 2 small cell



Current Display

Current display accuracy: 2 small cell



0-15V output



Power key

After power on, press the switch is turned on to work, close to stop working



Voltage output / input mode conversion



Fused

Equipped with a fuse on the rear panel, the effective protection of the instrument, use more confidence