

1. محطة إعادة العمل يعتمد استشعار حلقة قريبة ، الحواسيب الصغيرة السيطرة على درجة الحرارة ، عرض الصمام.

2. عالية الطاقة ، والتدفئة السريعة ودرجة الحرارة دقيقة ومستقرة

3. تدفق الهواء قابل للتعديل ، والرياح ثقيلة ولكن لينة

4. يبدأ النظام العمل بسرعة إلا عن طريق عقد المقبض. وضع المؤشر على الإطار ، سوف يتحول النظام إلى حالة الاستعداد الموفرة للطاقة. مريحة للتشغيل في الوقت الحقيقي.

5. ذكي نظام التبريد. عندما تنخفض درجة الحرارة إلى 100 درجة مئوية ، فإنها تتحول إلى حالة توفير الطاقة التي يمكن أن تطيل عمر خدمة عنصر التسخين وحماية مسدس الهواء الساخن.

6. اعتماد تصميم قشرة صغيرة ، انها دائمة ووسامة ، تحتل مكانا صغيرا. منفاخ بدون حراك مع حياة العمل الطويلة. وانخفاض مستوى الضجيج.

7. الحرارة لحام الحديد بسرعة ، ويمكن أن يعود إلى درجة الحرارة بسرعة ، وهو أمر جيد لحام خالية من الرصاص.

الوضعية:

لحام لالالكترونية. SMD إعادة صياغة ، IC SMT ، تستخدم عادة محطة إعادة العمل لثنائي الفينيل متعدد الكلور

Specification

قطع غيار بندقية الهواء الساخن

جهد التشغيل	AC 220V ± 10% 50Hz
انتاج الطاقة	720W ± 10%
نطاق درجة حرارة	100 °C ~ 450 °C
نوع الغاز	المستوردة فرش الهواء / الرياح الناعمة
تدفق الغاز	(دقيقة (ماكس / 120L
استقرار درجة الحرارة	(حالة ثابتة) ± 2 °C
وضع الإعداد	أزرار لضبط
عرض	يؤدي رقمي
وضع قفل درجة الحرارة	بالهاتف أليا
الضوضاء	درجة أقل من 45dB
مواصفات الفوهة	5mm، 8 و 10 mm
سلك التدفئة:	سلك تسخين عالي الطاقة

اكبر سنا الرجعية S


جهد التشغيل	AC 26V ± 10% 50Hz
انتاج الطاقة	40W ± 10%
نطاق درجة حرارة	200 °C ~ 480 °C
استقرار درجة الحرارة	(حالة ثابتة) ± 2 °C
وضع الإعداد	أزرار لضبط
عرض	يؤدي رقمي
وضع قفل درجة الحرارة	بالهاتف أليا
معاوقة تلميح إلى الأرض:	<2Ω
طرف إلى الأرض الجهد	<2MV
تلميح	BST900-M-T-I
سخان	أربعة سخان السيراميك الأساسية

2 in 1 digital display lead-free helical wind hot air soldering station


Appliance Repair



Board soldering

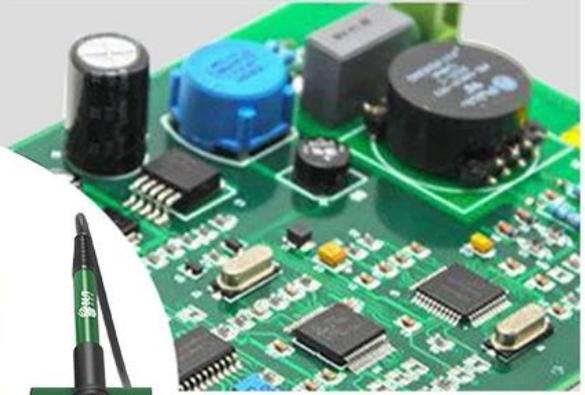

Phone Repair

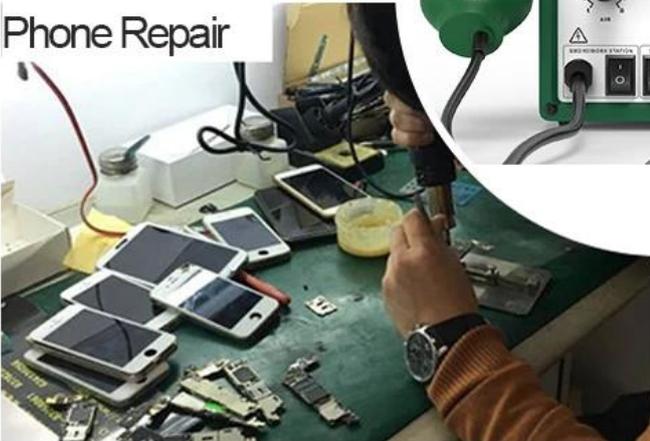

Heat shrinkable tube



PRODUCT SIZE



PRODUCT DETAILS





PRODUCT FEATURES



Brand:		Name:	2 in 1 digital heat gun rework station
Model:	BST-898D+	Rated voltage:	AC 110/220V 50/60HZ
Rated power:	720W	Airflow:	120L/min (Max)
Air gun temperature range:		100 ° C - 450 ° C	
Soldering iron temperature range:		200 ° C - 480 ° C	
Weight(including packaging):	2.75KG	Size:	Packing: L265*W170*H145mm
			Machine: L98*W140*H132mm
Accessories:	898D+, wind gun nozzle 5, 8, 10mm, soldering iron frame, power cord, air gun handle, soldering iron handle, wrench, starter		
Features:	1. 1. LED air gun temperature display and soldering iron temperature display, temperature is accurate and stable, clearly visible		
	2.Imported ceramic heating core, the handle is made of high temperature resistant silicone wire.		
	3. When the air gun is placed on the bracket, it will automatically enter the cooling and cooling standby. When the air gun is picked up, it will heat up quickly.		
	4. High power, fast heating, anti-static, temperature adjustable		



Imported ceramic heating core, the handle is made of high temperature resistant silicone wire.



200°C ~ 480°C

Rapid temperature rise
durable Intelligent, put back on the
bracket to automatically cool down



Pure copper transformer

