

Features

1. Источник питания постоянного тока

- поддерживает высокую точность и большую стабильность.
- Значения напряжения и тока постоянно находятся в диапазоне от нуля до номинального значения.
- Постоянное напряжение и ток в автоматической конвертации; произвольная точка в ярости будут сделаны в определении пределов и место сохранения.
- Напряжения и тока, отображаются на цифровом светодиода одновременно.

2. Источник питания постоянного тока обеспечивает супер текущий источник питания постоянного тока

3. Источник питания постоянного тока имеет идеальную схему защиты;

Application

Источник питания постоянного тока широко используются в различных местах, таких как учреждения лабораторий, испытательного оборудования автоматизированной, электронных измерительных приборов, завод производственной линии ЭСТ.

Specification

Техническая Характеристика

Номинальный режим работы

Входного напряжения:	220 ± 10% 50 Гц
Номинальное выходное напряжение:	0~15V
Номинальный выходной ток:	Макс 1A
Номинальная выходная мощность:	15W
Метр разрешение дисплея:	2,5%
Пульсации и шум:	≤1mV
Функция:	Восстановление функции, защиту среза

Регуляторы работают статус

Выходное напряжение:	0 ~ 15V непрерывно регулируемый между
Стабильность мощности:	≤0.01% + 5 мВ
Устойчивость нагрузки:	≤0.01% +2мВ
Время восстановления:	≤100Us(Максимальный ток ≤ 3A)
Устойчивый поток статуса работы	
Выходной ток:	Плавная регулировка от 0 ~ 1A
Стабильность мощности:	≤0.2% + 5 мА
Устойчивость нагрузки:	≤0.2% + 10 мА

Характеристики Упаковка

Масса тела:	1.3кг
-------------	-------

Размер коробки:	17,4 * 9 * 15 см
Размер упаковки:	76 * 28,5 * 46см
Упаковка:	20 наборы
Вес коробки:	28кг
Монтаж:	МЕжегодная

Выставка продукта:

Features



Product Name: DC power supply

Product Type: BST-1501A

Body weight: 1.3kg

Dimensions: 106*141*150mm

Widely used in factory production lines, schools, maintenance, commissioning, laboratories and other places

Features introduced

- 1.Voltage :0-15V Current 0-1A;
- 2.Total power foot, high stability and reliable quality;
- 3.With short circuit protection, automatic recovery function;

Size





Picture


Positive



Side



Back

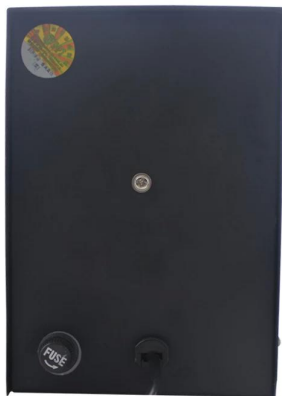


Package





Voltage display

Voltage display accuracy: 2 small cell

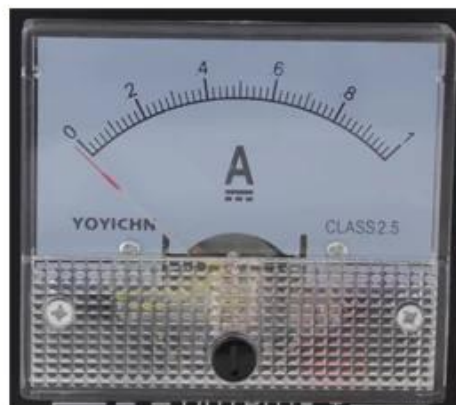

Current Display

Current display accuracy: 2 small cell



0-15V output



Power key

After power on, press the switch is turned on to work, close to stop working



Voltage output / input mode conversion



Fused

Equipped with a fuse on the rear panel, the effective protection of the instrument, use more confidence