

1. Placa de metal de calentamiento automático, la temperatura máxima es de 400 centígrados
2. Sistema de alimentación de seguridad en el interior, evitando el problema de fugas eléctricas
3. Material del cuerpo antiestático, evite que la pantalla LCD y el cable flexible se dañen
4. Instalación fácil
5. 4 brazos más fuertes para presionar el cristal de la pantalla táctil en la placa
6. Placa de metal lisa para sostener la pantalla táctil sin ningún daño
7. La temperatura debe establecerse en 80 centígrados a 100 centígrados, cuando haces el trabajo en iPhone y series de galaxias ...
8. 2 rodamientos para durar la vida útil del cable que usa para separar y evitar que sus manos se lastimen con la plataforma de alta temperatura
9. Compatible para ensamblaje de pantalla LCD o LED

Nota:

No produzca el calor más de 110 grados al operar; de lo contrario, la alta temperatura puede destruir los accesorios del teléfono.

110V / 220V, 60Hz / 50Hz

Poder: 250w

Compatible con: la mayoría de los teléfonos móviles (pantalla táctil \leq 7 pulgadas)

Tamaño de calentamiento: 110 mm * 190 mm

Tamaño :: 150 * 260 * 120 mm

Peso: 3kg.

Embalaje: caja de cartón

PRODUCT DISPLAY



PRODUCT SIZE



PRODUCT DETAILS



Name: Two in one vacuum separator

Model: B-968

Power supply voltage: AC 100V-240V

Power: 500 W


Size: 280 * 350 * 120mm

Machine weight: 6.9G



Features:

1. Wide voltage, low noise, built-in vacuum pump, cell phone, tablet dual use.
2. The precision separation is high and without damage screen, with built-in temperature core chip.
3. Durable, easy to operate, safe and reliable.

PRODUCT PHOTOGRAPH

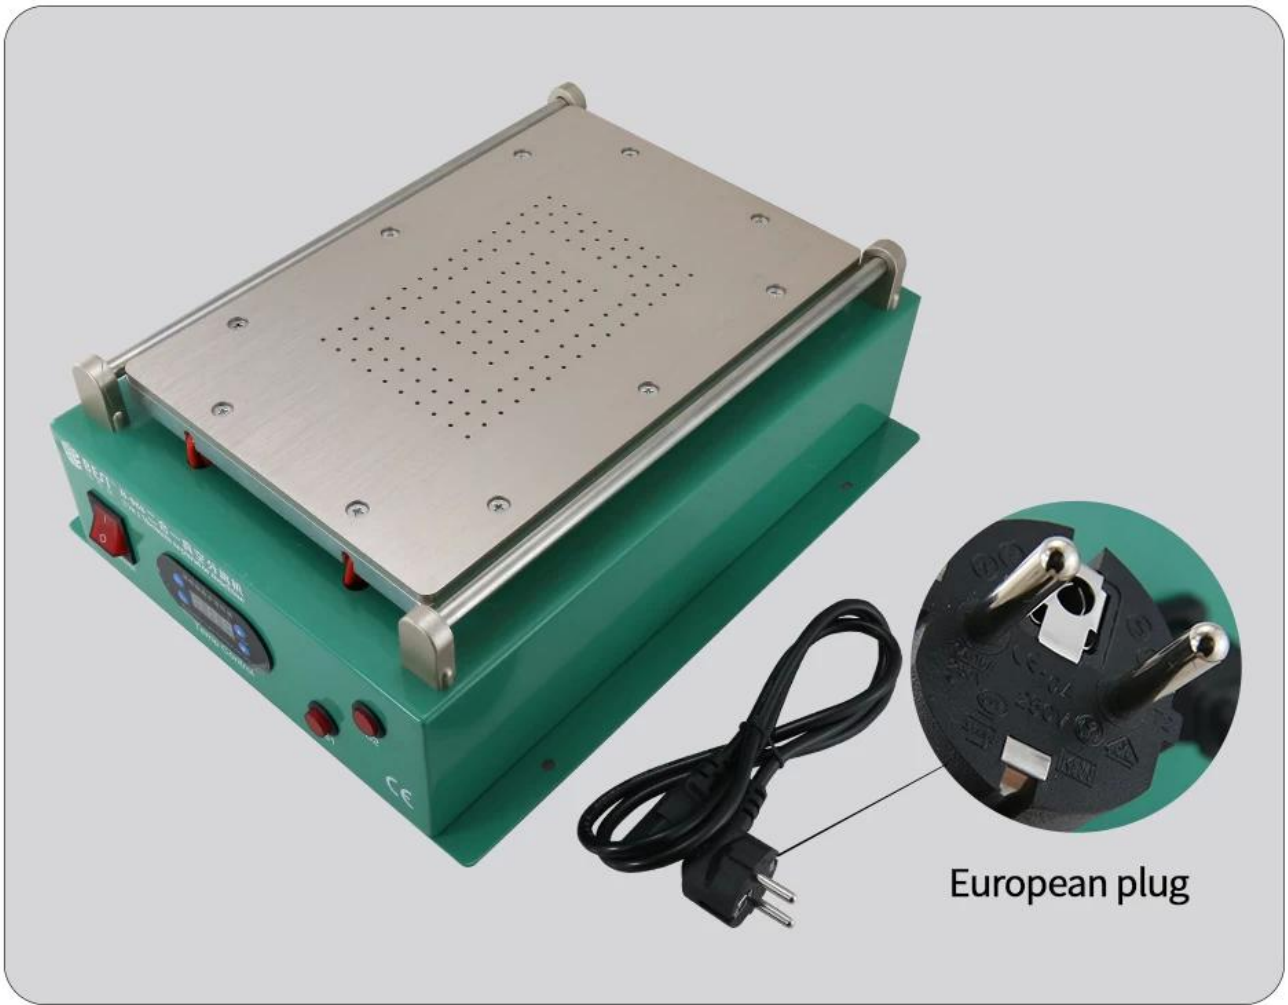

European plug

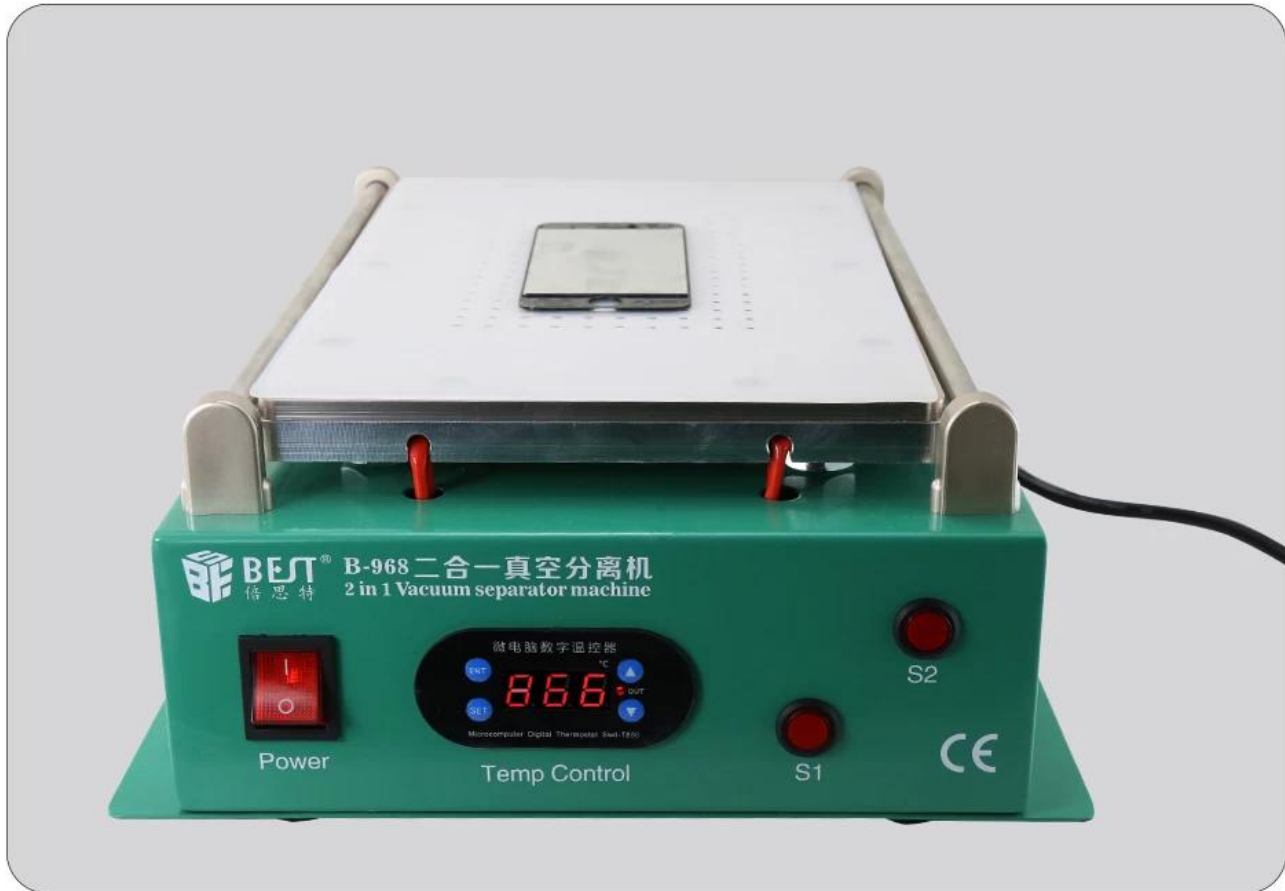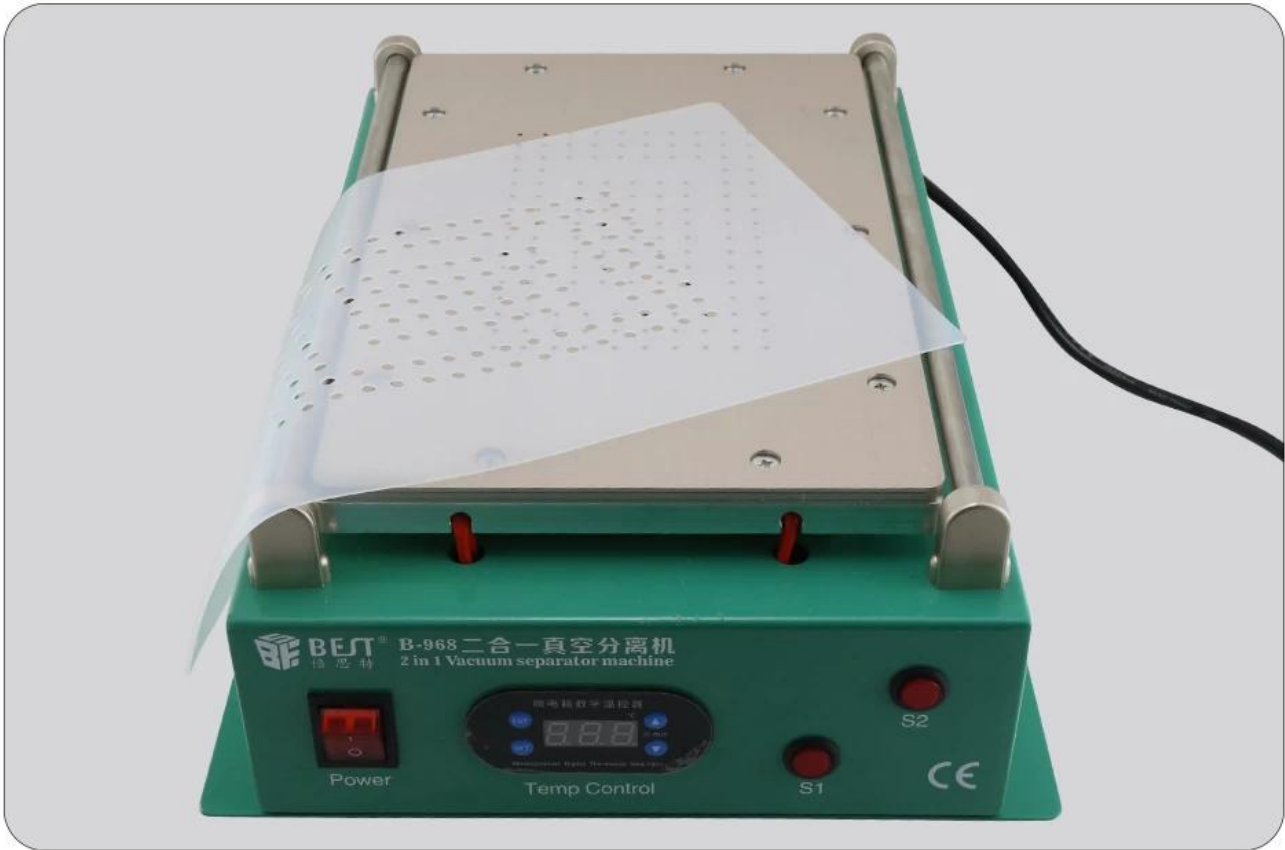

PRODUCT PACKAGING

WEIGHT:7.7KG



PACKING