

1. Tension et courant continu sont ajustables de zéro à la valeur évaluée.
2. Pied de puissance totale, haute stabilité et qualité fiable
3. Avec la protection de surintensité, et la fonction de rétablissement automatique
4. Peut détecter le signal de GSM, de CDMA, de PHS RF
5. La tension et le courant sont affichés sur le pointeur en même temps.
6. avec chargeur USB 9V

**Application:** DC Power Supply est largement utilisé dans divers environnements tels que les laboratoires des institutions, équipement de test automatisé, équipement de test électronique, ligne de production en usine ect.

### Conditions de fonctionnement nominales

●Tension d'alimentation d'entrée	220 V ± 10% 50Hz
●Température de fonctionnement	40 °C ~ 70 °C
●Température de stockage	-20 °C~80 °C
●Conditions de stockage	5% -95% sans condensation
●Tension de sortie évaluée	0~15V
●Courant de sortie évalué	Max 2A
●Puissance de sortie nominale	35W Max
●Résolution d'affichage du compteur	2,5%
●Ondulation et bruit	≤1mVRMS
●Coéfficient de température:	≤300ppm / ° C
●Perte sans charge:	& lt; 0.25W
●Facteur d'ondulation de sortie:	& lt; 20MV
●Capacité de sortie de puissance 9V	& lt; 15MV
● Capacité de sortie de puissance 9V	500Mw Max
●Capacité de sortie USB;	500Mw Max
●Fonction de test de diode:	Bip de voie

### Spécifications d'emballage

Poids	1.9kg
La taille de la boîte	27* 14* 22cm
Taille d'emballage	76 * 28.5 * 46 cm
Emballage	10 ensembles
Un poids en carton	21 kg
Raccord:	Un manuel, une paire de lignes de stylo de table, un câble d'interface, une ligne 9V

# PRODUCT DISPLAY




PRODUCT SIZE



# PRODUCT DETAILS




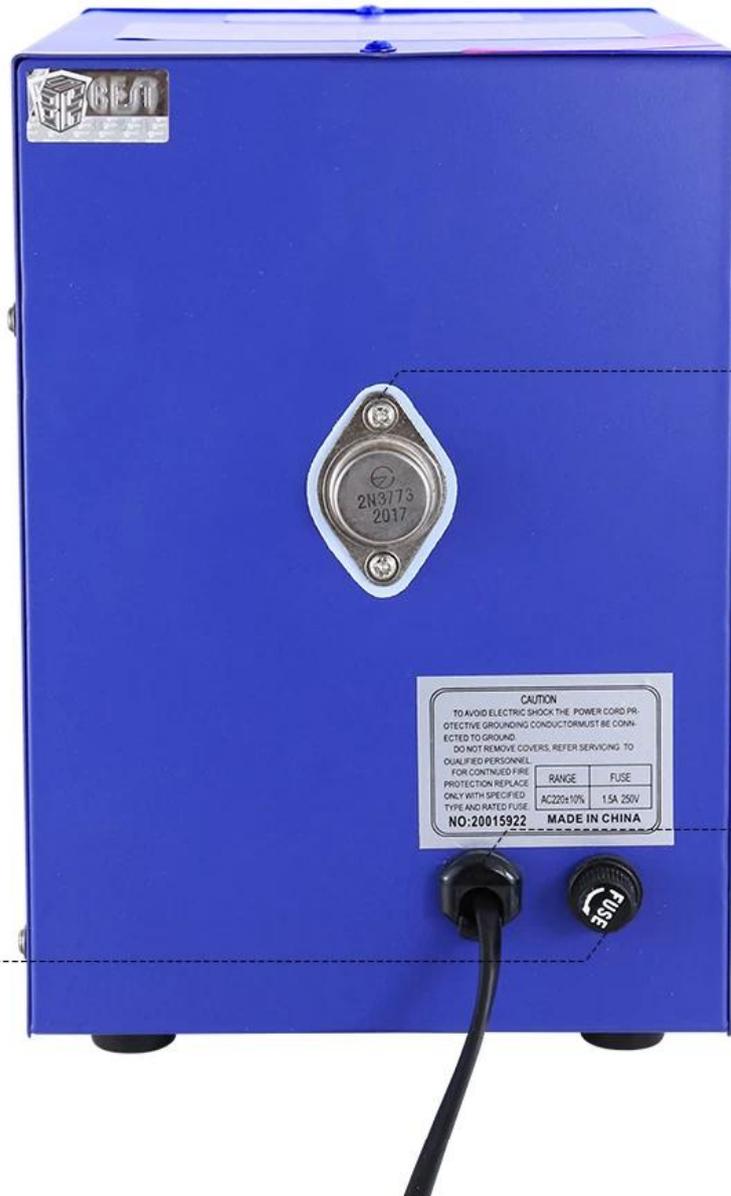

Regulator  
(Malaysia imported)


Power cable

Fuse

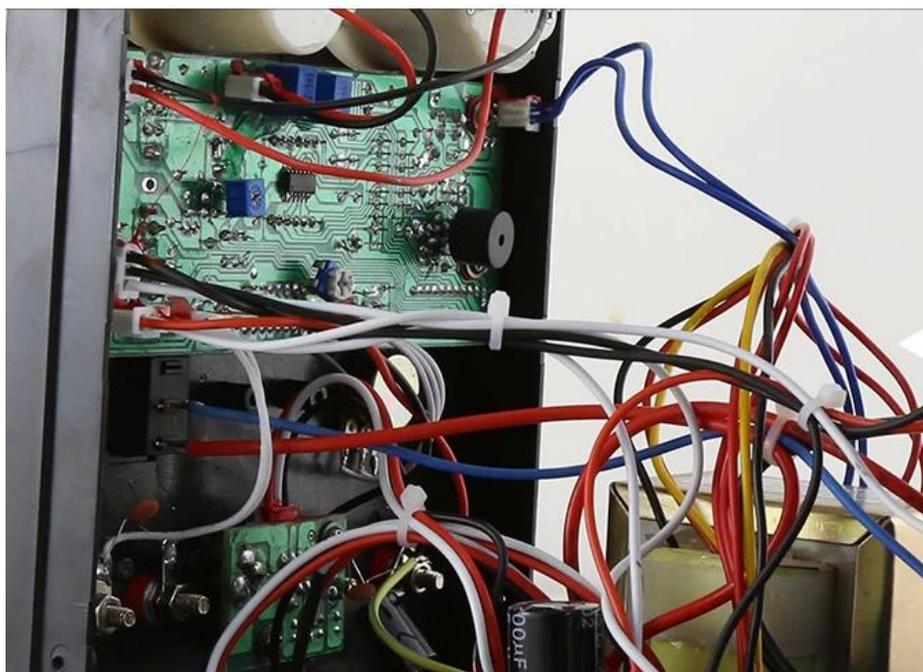

*Integrated motherboard  
(reducing the number of  
multi-line connected  
together, performance has  
greatly improved in all  
aspects) Model and model  
unified motherboard  
(BST brand)*

*Large transformer:  
IE6636 transformer,  
pure copper cable,  
the performance of  
output voltage stability.*

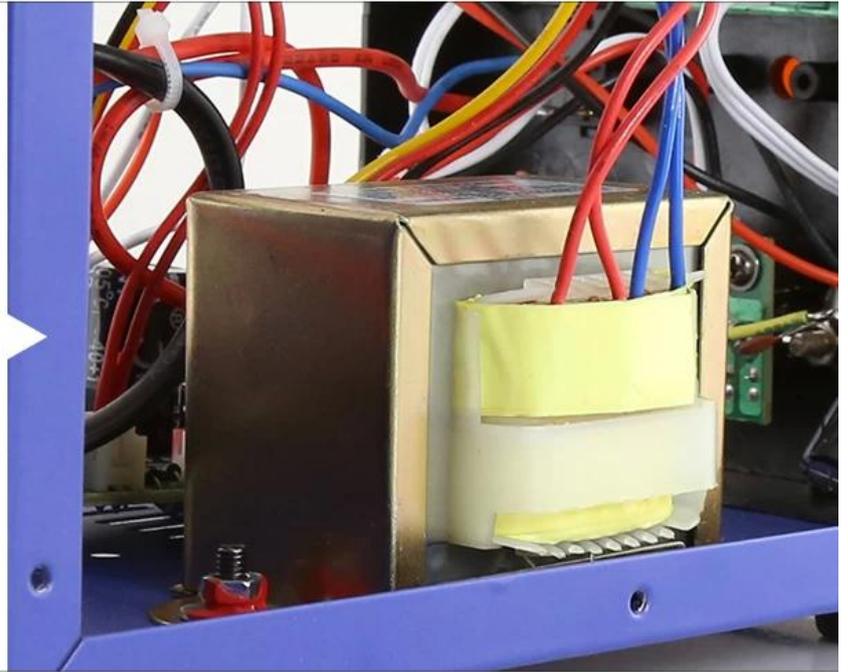

## Rated working conditions

voltage	220v ± 10%
working environment	-10 °C ~ 40 °C Relative humidity: <90%
Storage environment	-20 °C ~ 40 °C Relative humidity: <80%
Corrugated factor	<= 0.5mvrS (5Hz-1MHz) Iomax> 1A
Features	Short circuit protection / overload protection / alarm function / automatic recovery

## Regulated working conditions

Power stability	<=0.01% + 2mV
Load stability	<=0.01% + 2mV (1max<1A)
Recovery Time	<=100us (maximum current <=5A)

## Specifications

model	PS-1502T	PS-1502DE
Body weight	2.3KG	1.9KG
Dimensions	140mm*225mm*200mm	
Voltage and current	0-15V/fixeD 9V output/0-2A0.1V	
Features	Short circuit protection, automatic recovery, voltage test, continuity test	
Signal detection function	Can detect GSM RF signals	Can detect three network RF signals
Voltage display accuracy	0.1V	
Current display accuracy	50ma	
Mobile signal strength indicator	Have	
Brush power supply function	Have	
Short-circuit/overload hold alarm function	Have	

# PRODUCT PACKAGING

WEIGHT:1.9KG



1502DE



Box  
265mm\*146mm\*218mm



Instructions



Test lead test line



Power test line



9V charging line