

## Features

1. 高効率LED照明
2. 省スペース設計
3. 調光機能
4. LED寿命長

## Application

DC電源供給システム 各種照明器具

## Specification

入力電圧	110V / 220V ± 10% / 50 / 60Hz
入力電圧許容範囲	0 ~ 30V
入力電流許容範囲	0 ~ 5A
入力電圧変動許容範囲	0.1V
入力電流変動許容範囲	0.01A
入力電圧変動率	±1% ± 1%
入力電流変動率	±1% ± 1%
入力電圧変動率	≤ 1mVRMS (RMS)
入力電流変動率	≤ 3mVRMS (RMS)
出力	3W LED照明

重量	4.75kg
寸法	35.5 * 16.3 * 19cm
設置寸法	51 * 47 * 41cm
寿命	6年
保証期間	29.5kg
電源電圧	220V

お問い合わせ

# PRODUCT DISPLAY


---



PRODUCT SIZE




# PRODUCT DETAILS

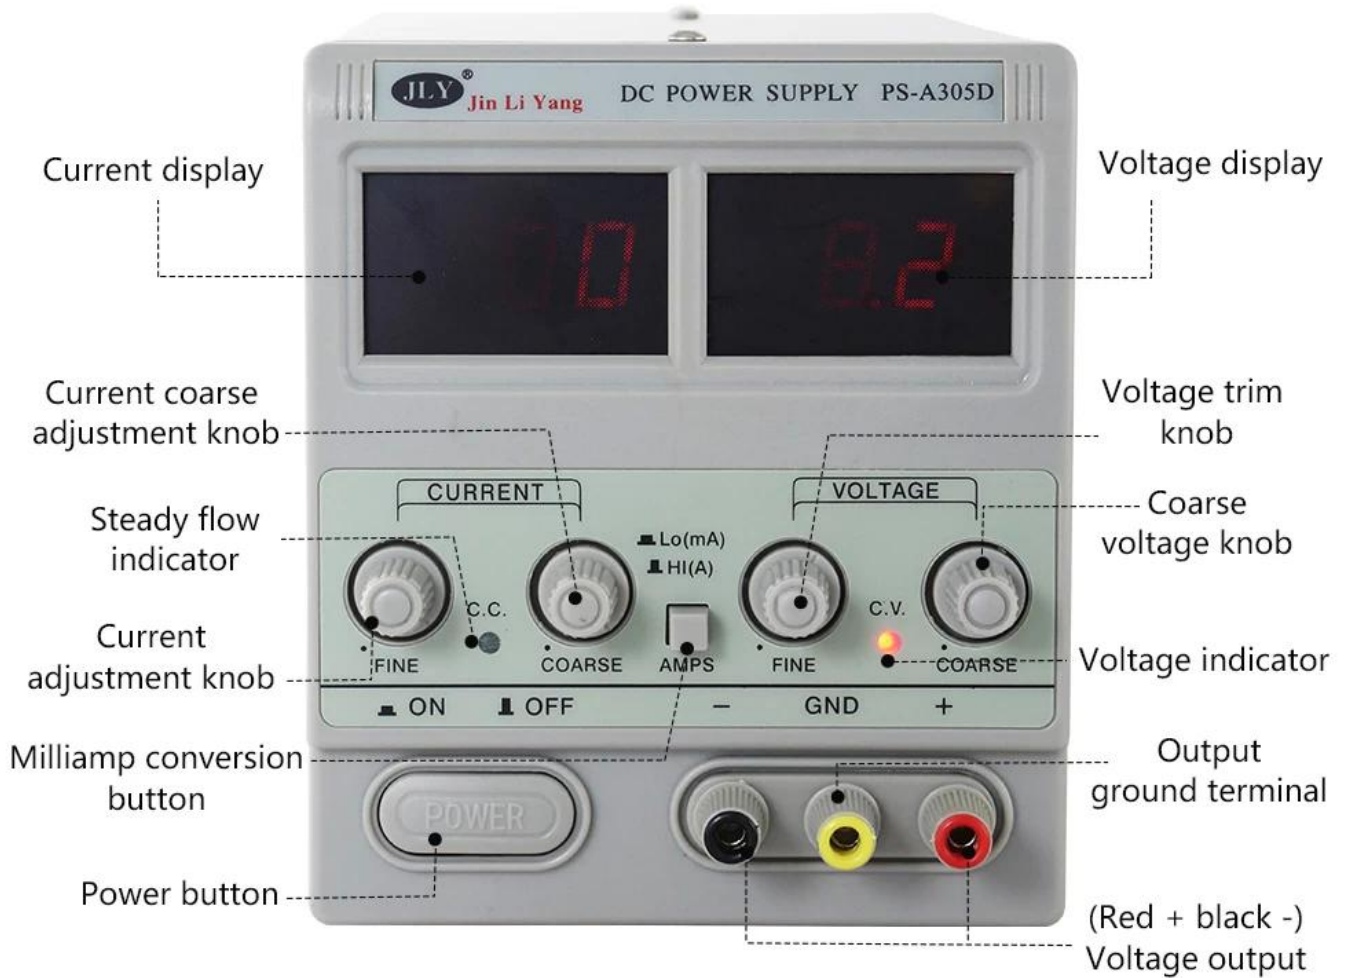



## PRODUCT FEATURES

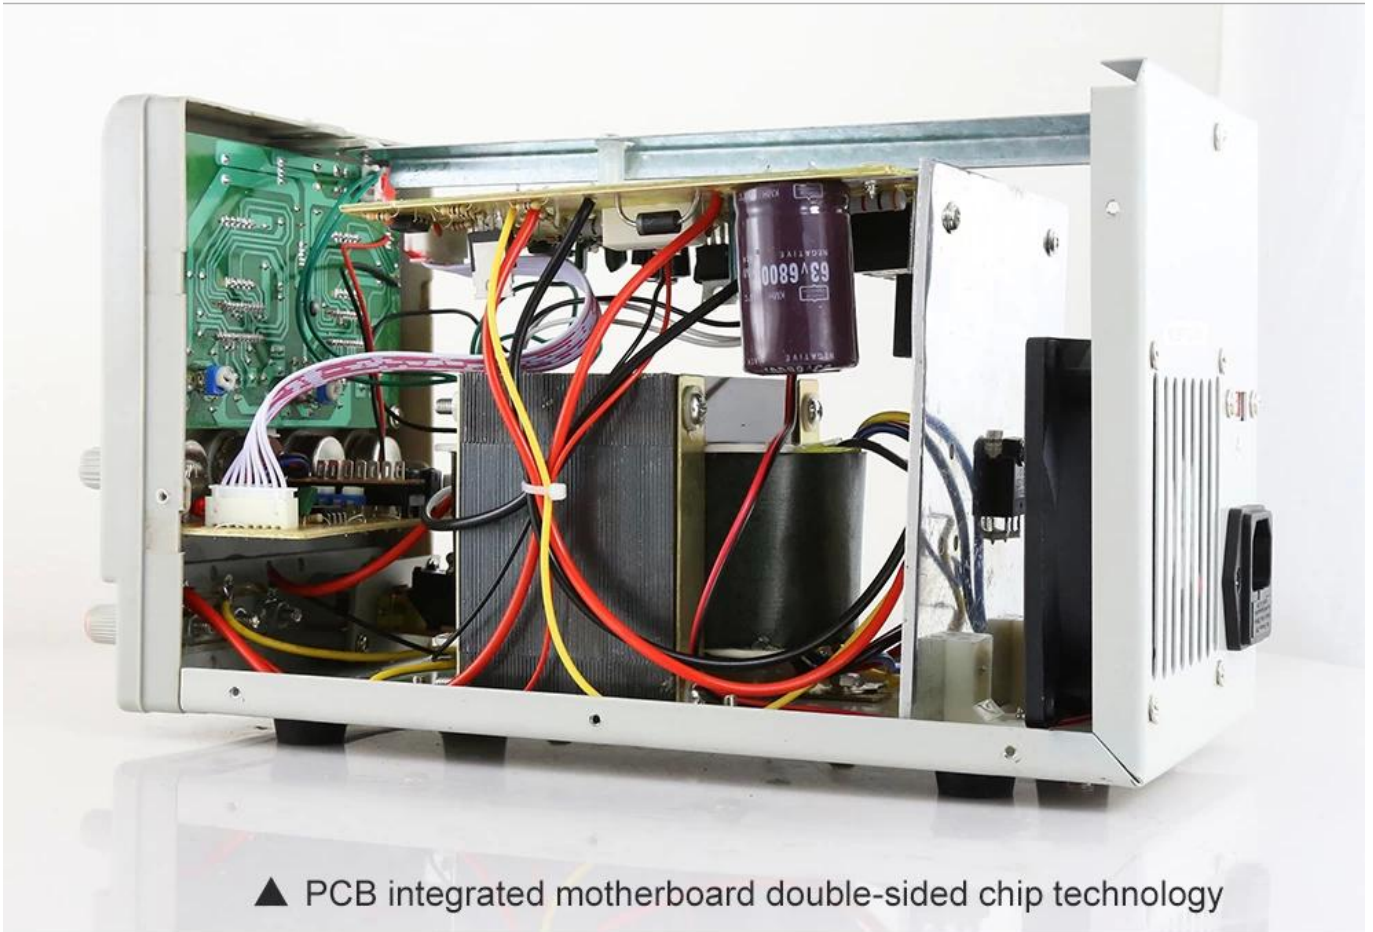

▲ PCB integrated motherboard double-sided chip technology

DC power supply

Product Model:BST-A305D

Wide range of uses: factory production lines, schools, maintenance department, dispatch, laboratories and other places

Product Features Introduction:

1. Work for a long time at full output power
2. Regulator, steady flow automatic switching
3. Lower ripple voltage
4. Freely selectable ground flow retention method to adapt to a wider range of use
5. With continuous adjustable output overvoltage protection, stronger protection of the load



PRODUCT PACKAGING

Weight:4.6KG

