Features

1.□□□□□□□□□□□Cr-V□□□□□□□□□□□□□□□
2.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
3.□□□□□PC□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□21pcs□□□□□□□□□□□□
4.□□□□□□□□□150mm * 105mm * 36mm
5.□□□□□□□□0.4kg /□

Specification

□□□□□□□□3.0mm□3.5mm□4.0mm□4.5mm□5.0mm□5.5mm
TORX□T2□T3□T5□T6
□□□□□□□+1.0□+1.2□+1.5□+2
□□□□□□□-1.0□-1.5□-2.0
□□□□□□□□□□□0.8□ □□□□□□ 1.2
Y□Y2.0
U□U2.6
BST-886□□□□□□ □□□□□□ 0.8□+ 1.5
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ESD□□□□□□3.5mm□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

PRODUCT DISPLAY

PRODUCT DETAILS

PRODUCT SIZE

1.5

0.8

25MM
25MM
30MM
32MM
7MM
120MM
BEST
倍思特

PRODUCT PHOTOGRAPH

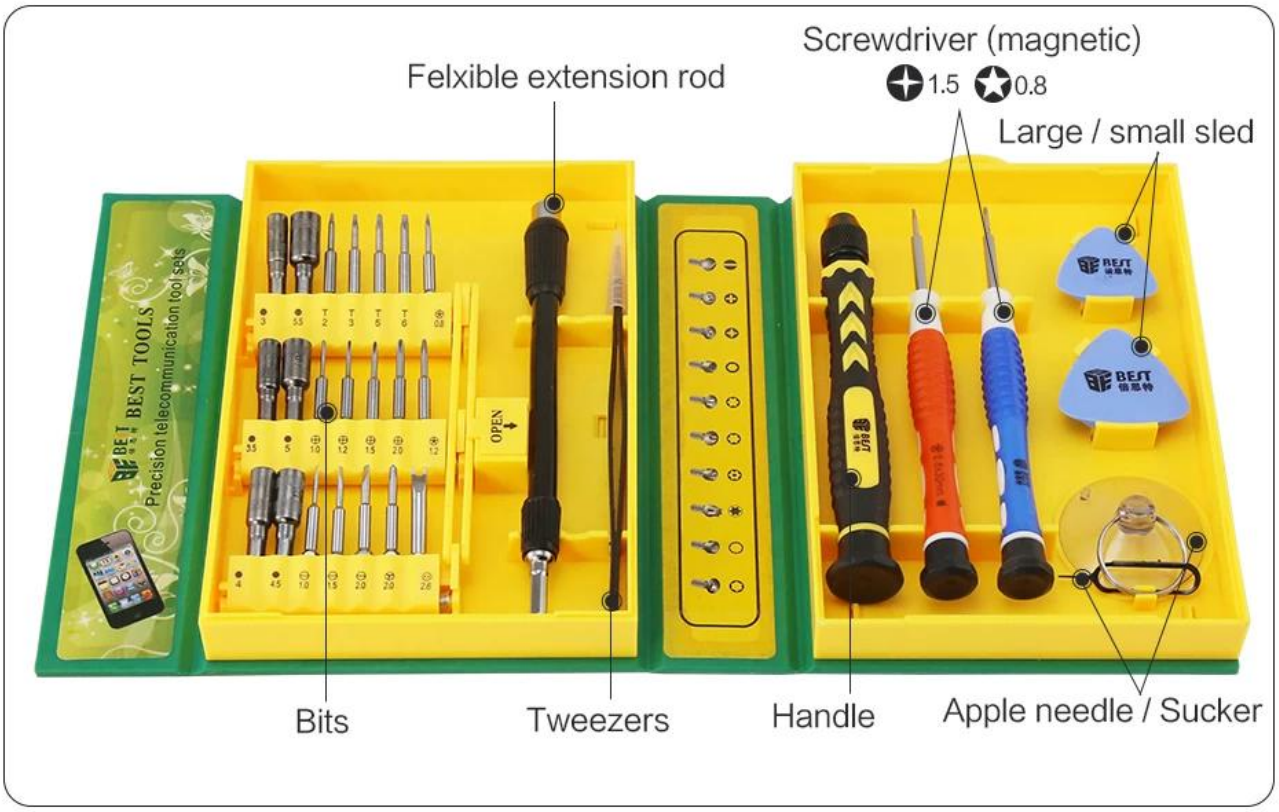

PRODUCT PHOTOGRAPH

WEIGHT:350G

FRONT

BACK

Outside the packaging