

Features

1. 高信頼性設計
2. QFP/SOP/PLCC/SQJパッケージ対応
3. 広範囲の動作温度範囲
4. 低消費電力設計

Specification

電源電圧	AC 220V / 110V±10% 50Hz / 60Hz
消費電力	650W±10%
動作温度	100°C~480°C
保存温度	0°C~100°C
湿度	120L / 100%
精度	±2°C
寿命	10000h
照明	LED
音圧	45dB
寸法	5mm 8mm 10mm
重量	1.75KG
パッケージ	26 * 16.5 * 14.8CM
筐体寸法	53.5 * 34 * 47.5CM
設置高さ	12 寸
設置重量	22KG
設置環境	3段階の設置環境に対応

PRODUCT DISPLAY



PRODUCT SIZE



PRODUCT DETAILS



PRODUCT FEATURES



Front




Behind

Name: Lead screw type hot air gun

Features2: Brushless fan with long lifetime, low noise

Features3: Adjustable airflow, large and soft airflow, easy adjustment of temperature, suitable for multiple usages
Features4: Automatic cooling function of the system will prolong the life of heating element, and protect the hot air gun.

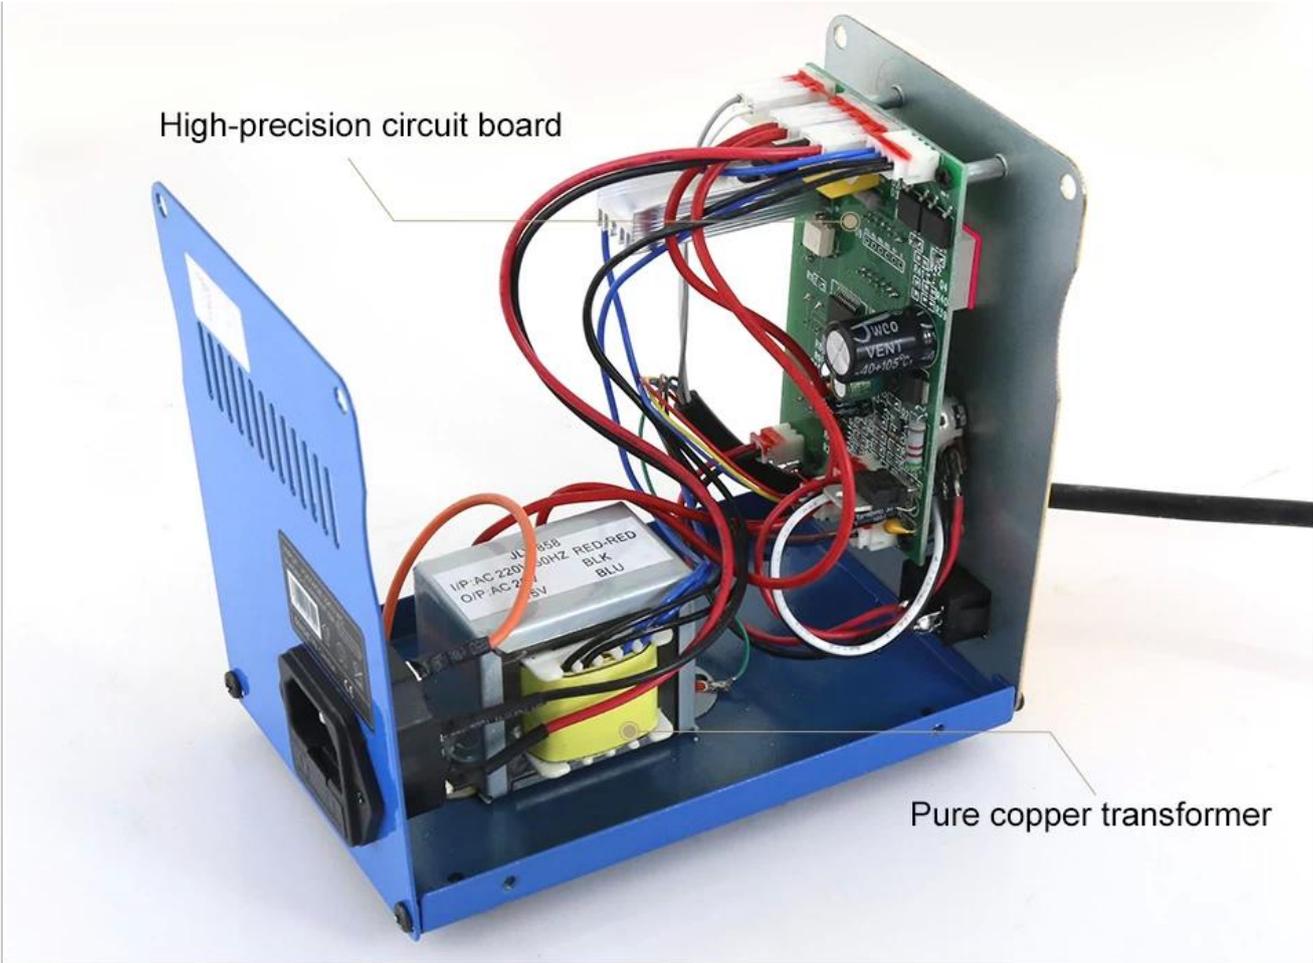


High-precision circuit board

Pure copper transformer

Internal structure

High-quality heating body warming fast
Ni-Cr alloy heating core, fast heating,
high temperature, long life, real material

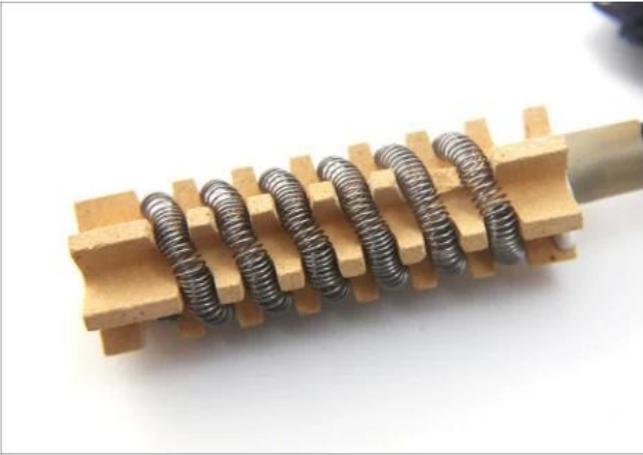

PRODUCT PHOTOGRAPH



PRODUCT PACKAGING

WEIGHT:1.7KG

