

Features

1. DC 電源 機能 詳細

- 電源 電圧 0V から 15V まで 調整可能。
- 電源 電流 0mA から 2A まで 調整可能。
- 電源 電圧 電流 両方 調整可能。電源 電圧 電流 両方 0V 0mA から 15V 2A まで 調整可能。
- 電源 電圧 電流 LED 表示 機能。

2. DC 電源 機能 詳細 DC 電源 機能 詳細

1. DC 電源 機能 詳細 DC 電源 機能 詳細

備考: DC 電源 機能 詳細 DC 電源 機能 詳細, DC 電源 機能 詳細, DC 電源 機能 詳細, DC 電源 機能 詳細 DC 電源 機能 詳細, DC 電源 機能 詳細, DC 電源 機能 詳細, DC 電源 機能 詳細 DC 電源 機能 詳細.

Specification

電源 電圧	220V ± 10 % 50Hz
電源 電流	-10 ° C ~ 40 ° C 電源 電流 : 90 % 電源
電源 電圧	-20 ° C ~ 80 ° C 電源 電流 : <80 %
電源 電流	電源 電流 : <80 %
電源 電圧	0 ~ 15V
電源 電流	電源 2A
電源 電流	15W
電源 電圧 電流	2.5 %
電源 電流	≤0.5mVRMS
電源	電源 電流, 電源 電流
電源 電圧 :	5 電源 (1.5v / 3.6v / 4.8v / 6v / 7.2v)
電源 電流	0.6-2A
電源 機能:	GSM, CDMA, PHS RF 電源 機能 電源 機能.
電源 電流	
電源	1.6kg
電源 電流	240mm * 135mm * 165mm
電源 電流	500mm * 430mm * 350mm
電源 電流	12 電源
電源 電流	21kg
電源	電源, 電源 機能, 電源 機能 電源


PRODUCT DISPLAY




PRODUCT SIZE

Front

Side

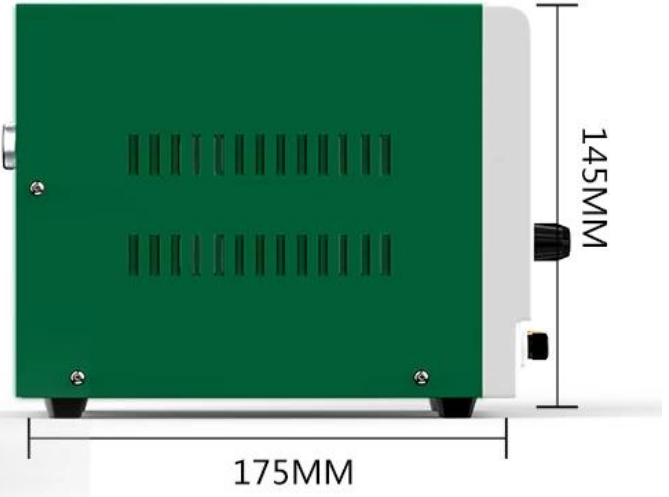


PRODUCT DETAILS

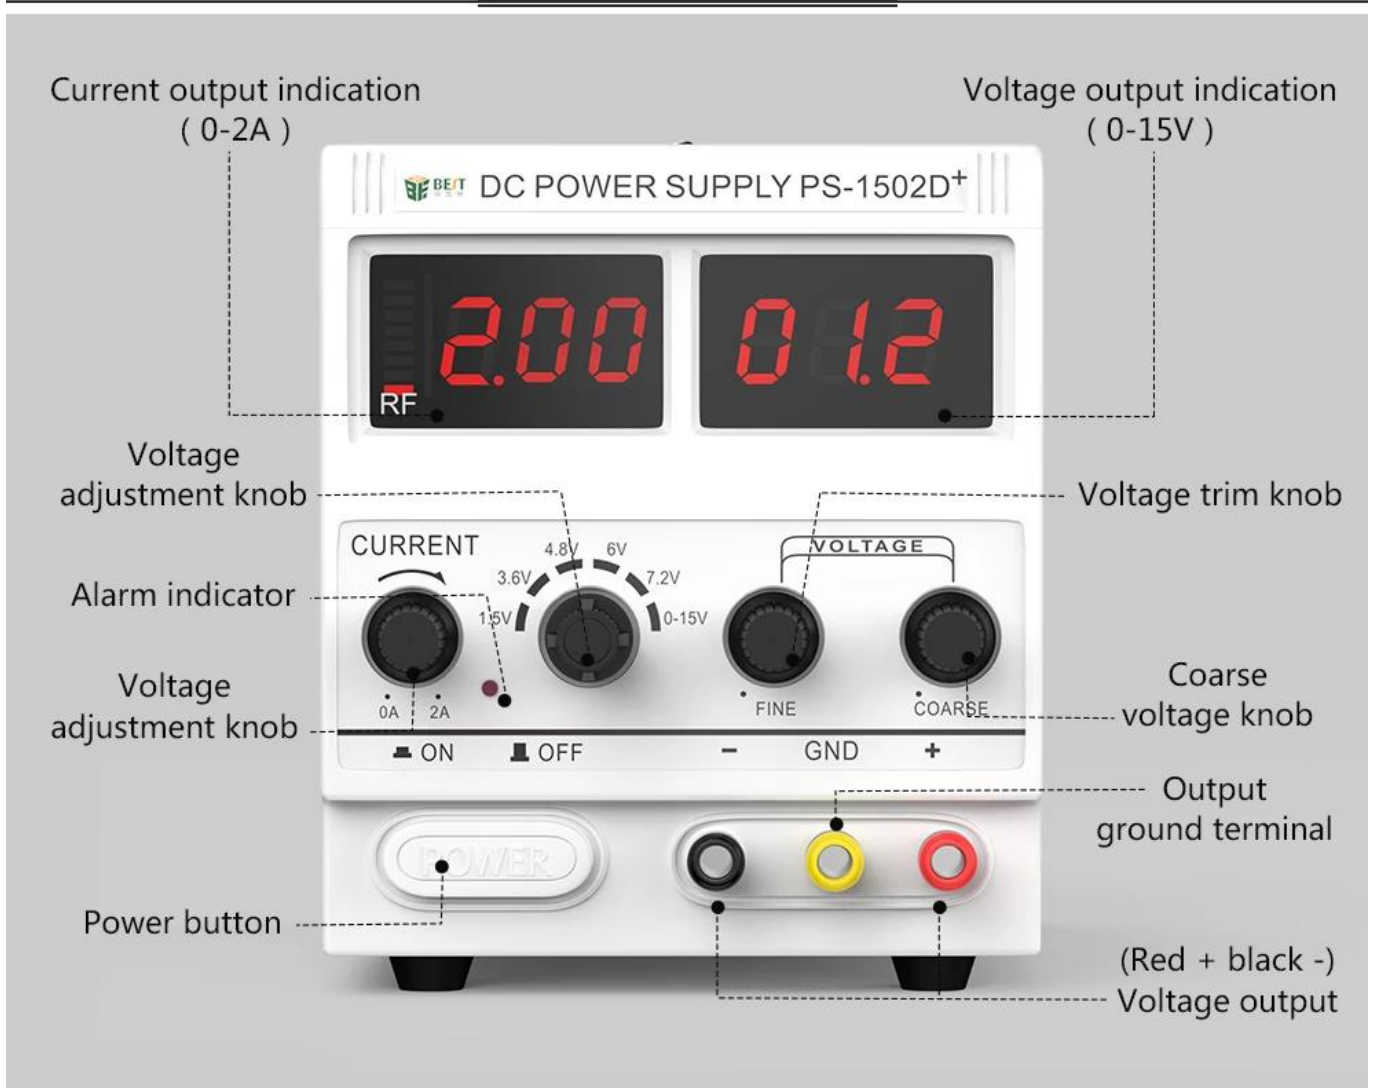



▲ PCB integrated motherboard double-sided chip technology

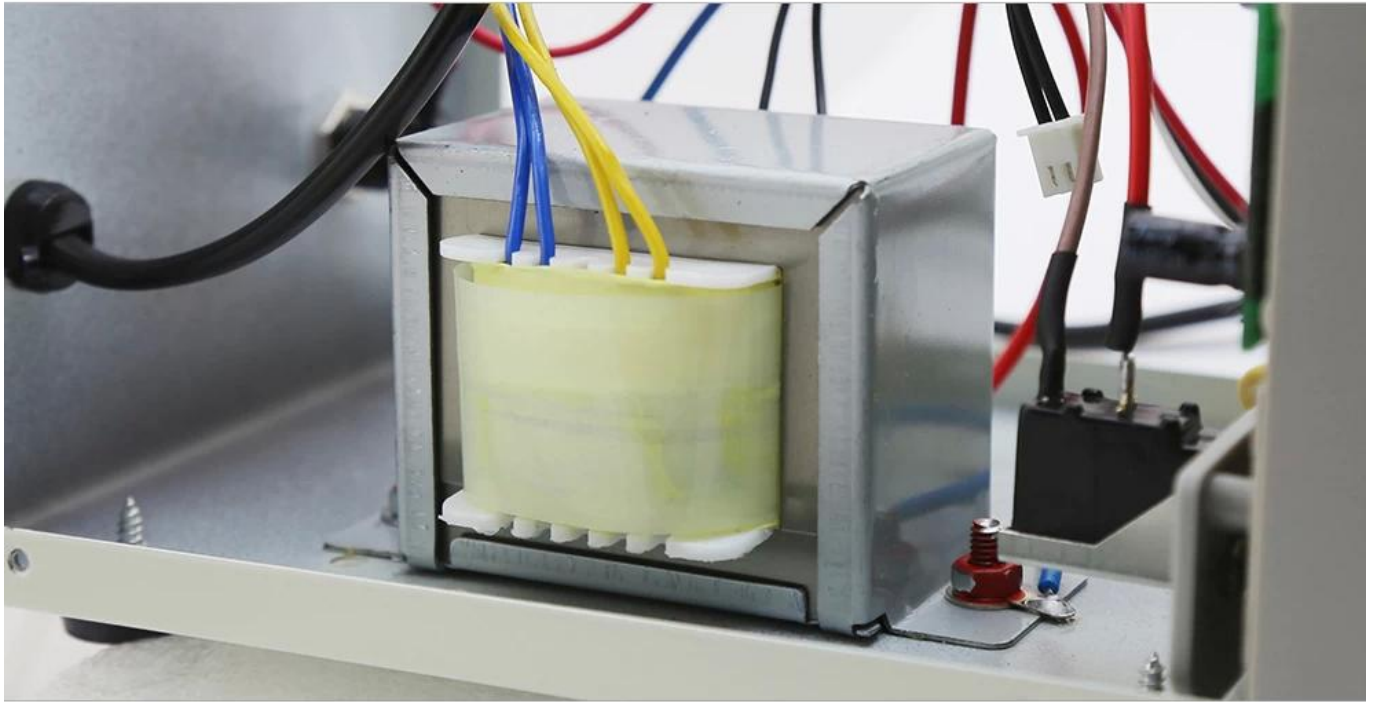

▲ High Power, Pure copper transformer

Rated working conditions

voltage	220v ± 10%
working environment	-10 °C ~ 40 °C Relative humidity: <90%
Storage environment	-20 °C ~ 40 °C Relative humidity: <80%
Corrugated factor	<= 0.5mvrS (5Hz-1MHz) Iomax> 1A
Features	Short circuit protection / overload protection / alarm function / continuity test / automatic recovery

Regulated working conditions

Power stability	<=0.01% + 2mV
Load stability	<=0.01% + 2mV (1max<1A)
Recovery Time	<=100us (maximum current <=3A)

Specifications

model	PS-1502DD	PS-1502D+
Body weight	1.0KG	1.6KG
Dimensions	125MM*175MM*145MM	
Voltage and current	0-15V/0-2A	0-15V/0-2A
Features	Short circuit protection, automatic recovery, voltage test, on-off test	
GSM signal detection	<input type="checkbox"/> Undetectable RF signal	<input checked="" type="checkbox"/> Can detect RF signals
Overload protection current	2A	
Voltage display accuracy	0.1V	
Current display accuracy	0.01A	
Mobile signal strength indicator	Have	
Brush power supply function	no	
Short circuit and overload protection alarm function	Have	

PRODUCT PACKAGING

WEIGHT:1.6KG



1502D+



Box
240mm*130mm*161mm



Instructions



Test lead test line



Power test line