

BST-1515A 錫 絲 有 效 保 存 時 間



- 1. 錫 絲 可 用 desoldering wick 吸 取 過 量 焊 料 或 用 soldering iron tip 刮 除 過 量 焊 料。 均 可 使 用。
- 2. 錫 絲 可 用 於 電 路 板 上 的 焊 料 點 檢 驗。
- 3. 錫 絲 可 用 於 電 路 板 上 的 焊 料 點 檢 驗。
- 4. 錫 絲 可 用 於 電 路 板 上 的 焊 料 點 檢 驗。 錫 絲 可 用 於 電 路 板 上 的 焊 料 點 檢 驗。 Sn63 % 及 60 % (鉛 絲) 均 可 使 用 錫 絲。




錫 絲 可 用 1.High 錫 絲 可 用 錫 絲。

- 2. 錫 絲 exessess 錫 絲 可 用 錫 絲 可 用 錫 絲。
- 3. Thermal 錫 絲, 錫 絲 可 用 錫 絲, 錫 絲 可 用, 錫 絲 可 用。
- 4. 錫 絲 可 用 錫 絲。

PRODUCT DISPLAY



PRODUCT SIZE

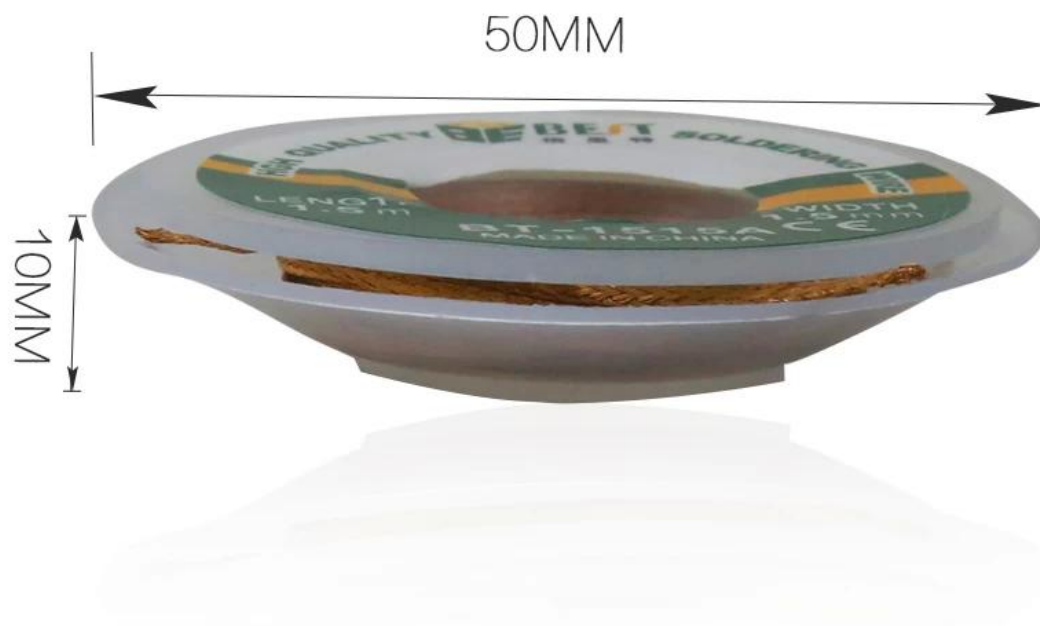

PRODUCT FEATURES



FRONT



BACK



Features:

1. High quality alloy copper wire from the precision weaving.
2. For the removal of tin in the excess solder, resistance to oxidation and corrosion.
3. Thermal conductivity, tin effect is very good, tin suction clean. Low residue.
4. Suitable for precision circuit using.

PRODUCT PHOTOGRAPH

WELGHT:9G



LENGTH:1.5M
WIDTH:1.5MM



