BST - 802 □□□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□ □ □□ **30W 40W 60W**

□□ □□

□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□□□□□□. □□□□ □□ □□ □□□ □□□□□□□□.
□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□□□□□□.
□□ □□ □ □□, □□□□ □□□□ □□ □ □□□ □□□□□ □ □□□□. □ □ □□ □□□ □□□□□.
□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□.
□□ □□□□□ □□ □□ □ □□ □□□ □□□□ □□□□.
6. □□ □□ □□ □□□ □□□□□□.

□□

□□ : AC 110V / 220V
□□ : 30W / 40W / 60W
□□ : 175mm
□□ : 150g
□□ □□ : 1.5m
□□□ : 59.5 * 32.5 * 36cm
G.W : 12.5kg
□□ : □ □□□ 60pcs

PRODUCT DISPLAY

PRODUCT SIZE

PRODUCT FEATURES

Alloy tip, fast heat transfer, not easy to ablate and easy to replace

Carved stripes ,Anti-slip designed

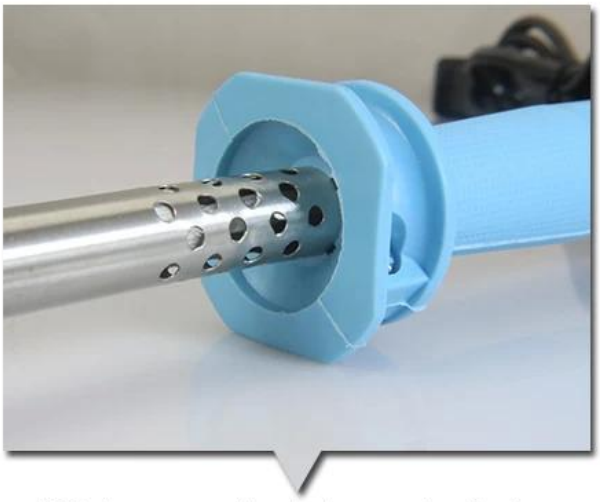

360 degree cooling holes, cooling faster

Environmental protection plastic

PRODUCT PHOTOGRAPH

International plugs

PRODUCT PACKAGING

WEIGHT:136G

FRONT

BACK