

Features

- 1, 高効率 LED、高信頼性 - 高効率 LED、高信頼性 LED、高信頼性 LED、高信頼性 LED
 - 2, 高効率 LED、高信頼性 LED、高信頼性 LED、高信頼性 LED。
- 高効率 LED、高信頼性 LED、高信頼性 LED、高信頼性 LED。
- 4, 高効率 LED、高信頼性 LED Brushless : 高効率 LED、高信頼性 LED、高信頼性 LED、高信頼性 LED、高信頼性 LED、高信頼性 LED、高信頼性 LED、高信頼性 LED。

Specification

型番	858D+
照明方式	高効率 LED、高信頼性 LED
消費電力	700W
照射範囲	高効率 LED、高信頼性 LED
照射距離	最大 120L (MAX)
照射温度	LED 温度範囲 高効率 LED (範囲 : 1 ° C)
照射温度範囲	100 ° C-450 ° C
照射距離 (照射範囲)	120cm
照射径	138mm (照射) * 100mm (照射) * 150mm (照射)
重量	1.55KG
騒音	45dB 以下

Application

- 1, SOIC, CHIP, QFP, PLCC 及 BGA 等の高効率 LED、高信頼性 LED、高信頼性 LED、高信頼性 LED。
- 2, 高効率 LED、高信頼性 LED、高信頼性 LED、高信頼性 LED、高信頼性 LED、高信頼性 LED、高信頼性 LED、高信頼性 LED。

PRODUCT DISPLAY



PRODUCT SIZE



PRODUCT DETAILS



PRODUCT FEATURES



Front




Behind

Name: Lead screw type hot air gun

Features2: Brushless fan with long lifetime, low noise

Features3: Adjustable airflow, large and soft airflow, easy adjustment of temperature, suitable for multiple usages
Features4: Automatic cooling function of the system will prolong the life of heating element, and protect the hot air gun.

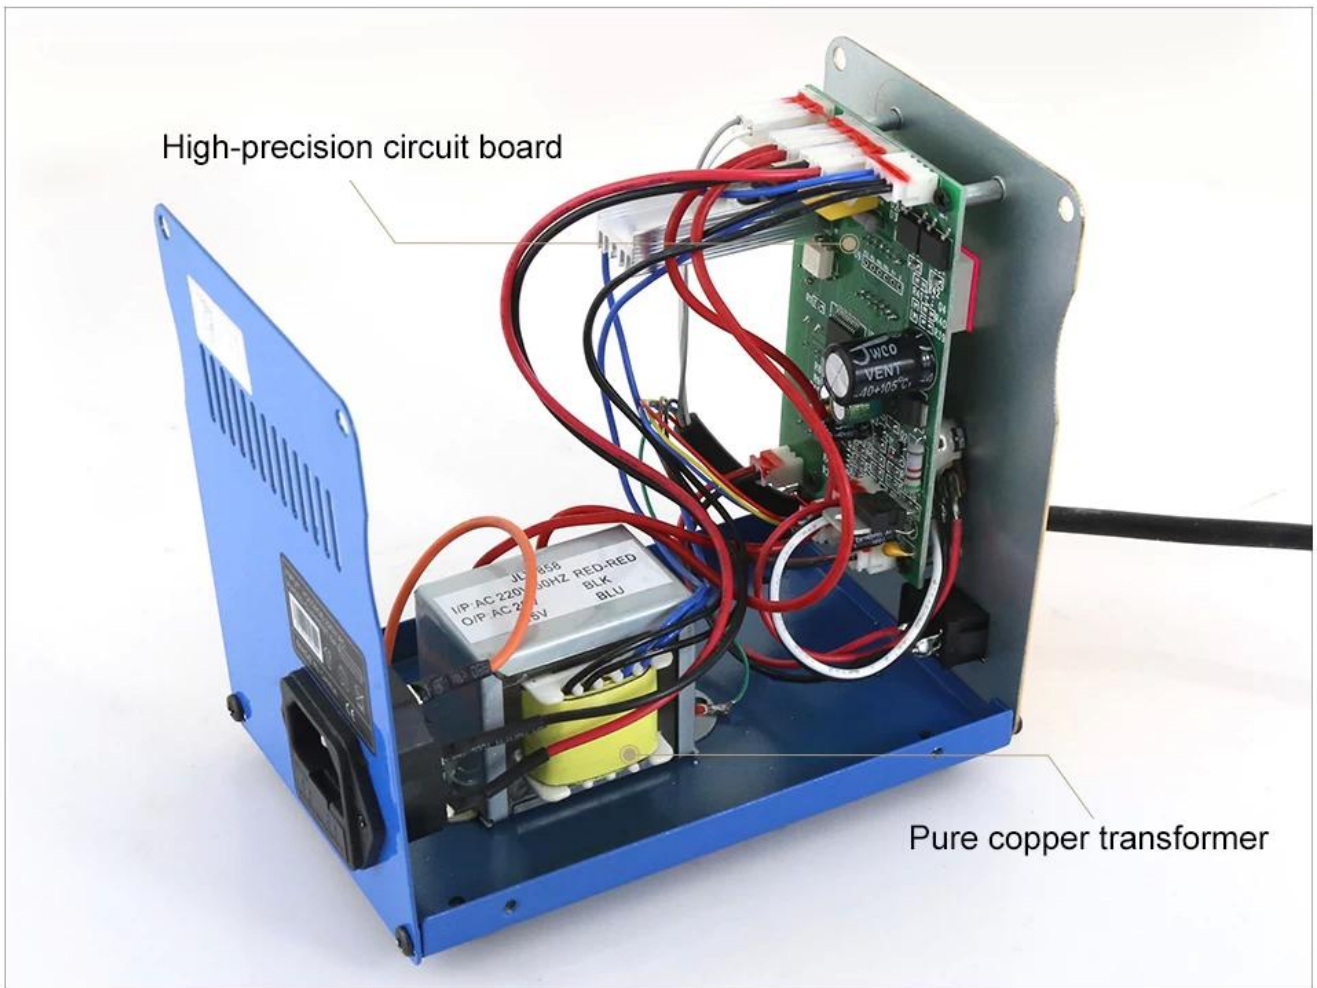


High-precision circuit board

Pure copper transformer

Internal structure

High-quality heating body warming fast
Ni-Cr alloy heating core, fast heating,
high temperature, long life, real material

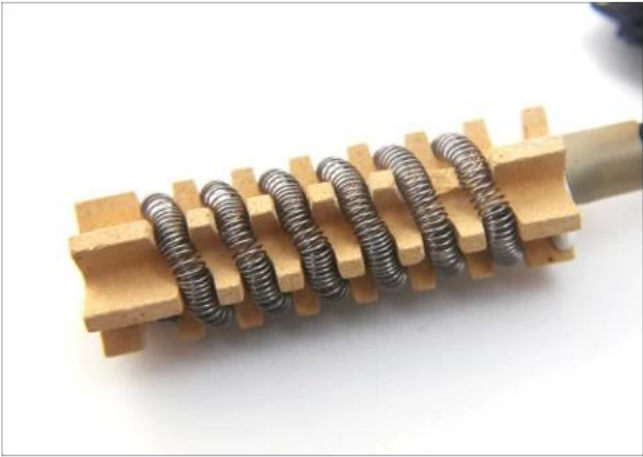

PRODUCT PHOTOGRAPH



PRODUCT PACKAGING

WEIGHT:1.8KG

