

Embalagem & Entrega

Detalhes da embalagem

Pacote de varejo: garrafa

Tempo de entrega

3 ~ 5 dias, o tempo exato depende da quantidade

BEST-705 Prateleira sem chumbo com prata e prata

Descrição do Produto

BEST-welder (Tin) pasta é a melhor escolha de reballing IC.

original marca BEST,

Qualidade verificada

Aplicação: pode ser usado para laptop / computador / telefone celular / eletrodomésticos SMD IC e BGA IC reparação, ferramentas para gerenciamento de nível de chip e linha de fabricação de eletrônicos.

Parâmetro de tecnologia

Modelo

BEST-705

Composição de liga:

Estanho: 99% / prata: 0,3% / cobre: 0,7%

Ponto de fusão :

226-229 ° C

Tamanho da partícula em pó de estanho:

25-45 / μm

Formas em pó de estanho:

esférico

Conteúdo de metal:

89,5 $\pm$ 1%

Temperatura de refrigeração:

5 ~ 10 ° C

N.W .:

50g / pc

O que podemos fornecer?

Este produto é produzido para reparação de telefones móveis, incluindo 9 tipos diferentes.

Você pode comprá-los separadamente, ou pode comprá-los 5pcs por set. Você pode fazer qualquer combinação destes 9 tipos para um conjunto para o seu pedido.

Porque escolher-nos?

1. Com 16 anos de experiência neste campo, temos a capacidade de fornecer bons serviços e produtos a baixo custo


2. O inventário apropriado assegura o fornecimento suficiente de produtos aos nossos clientes em um curto período.

Show de produto

PRODUCT DISPLAY



PRODUCT DETAILS

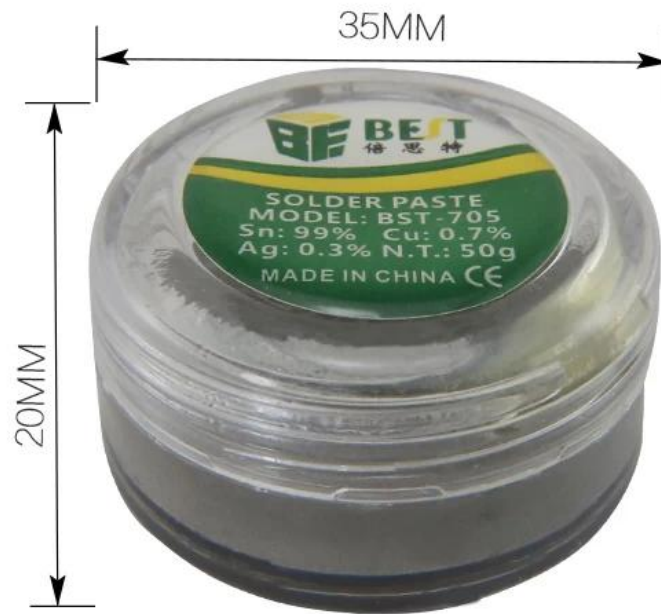

Name: Solder paste


Model: BST-705

Size: $\phi 35 \times 20$ mm

Weight: 40g

Composition: SN99/AG0.3/CU0.7

Melting point: 226°C~229°C

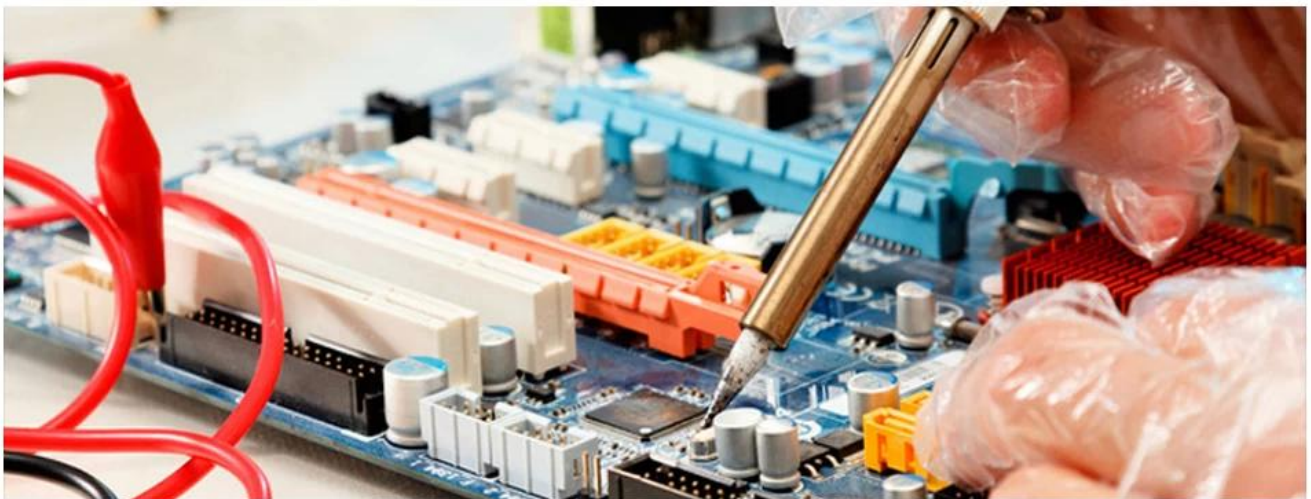



Storage: Chilled in refrigerator, the best refrigeration temperature is 5°C~10°C.

Features: 1. When continuous printing, its viscosity changes less, which can obtain very stable printing.

2. The circuit with the spacing of 0.4-0.6mm and above can complete fine printing.

3. With excellent weld ability, it can show proper viscosity in different parts.

4. It is suitable for the return welding furnace of general atmosphere and nitrogen.

5. Good weldability can be obtained at extremely high peak temperature.

PRODUCT PHOTOGRAPH





