1. Термовоздушная паяльная станция принимает датчика замкнутую петлю, управление микрокомпьютера температуры, светодиодный дисплей.

2. мощных, быстрый нагрев, точной и стабильная температура.

3. Расход воздуха регулируется, ветер тяжелый, но мягкий.

4. Система начинает быстро работать только за ручку. Поставьте ручку на раме, система перейдет в энергосберегающий режим ожидания state.Convenient для работы в режиме реального времени.

5.Intelligent система охлаждения. При температуре до 100 ° C, превратится в режим экономии энергии, который может продлить срок службы нагревательного элемента и защитить горячий воздушный пистолет.

6. Принять небольшой дизайн коры, это прочный и красивый, занимают мало place.Brushless Вентилятор с долгий срок службы и низкий уровень шума.

7. припой железо тепла быстро, и может вернуться к температуре быстро, и это хорошо для бессвинцовой пайки.

Применение:

2 в 1 Термовоздушная паяльная станция обычно используются для печатной платы, IC SMT, SMD переделки. Пайка для электронных

Specification

Gun частей горячего воздуха	
Рабочее напряжение:	AV110V / 220V 50Hz / 60Hz
Выходная мощность:	700w
Диапазон температур:	100 ° C ~450 ° C
Тип газа:	Тип воздушного Бесщеточный вентилятор
Поток газа:	120L / мин (Макс)
Характеристики форсунок:	Диаметры 5мм 8мм 10мм
Отопление проволоки:	Мощный нагревательный провод
Sстарший Оборудование	
Рабочее напряжение:	AC 26V ± 10% 50 Гц
Выходная мощность:	60W
Мощность	200 ° C-480 ° C
Наконечник:	BST900-M-T-Я
Нагреватель:	Керамический нагревательный элемент отопления

Description

Model:	BST-898D	Weight:	2.64kg
Name:	Combo free hot air gun + soldering station		
Features1	high-power,rapid heating,accurate and stable temperature		
Features2	The airflow is adjustable,the wind is heavy but soft		
Features3	Adopt sensor close loop,microcomputer control the temp -erature,LED display		
Features4	The solder iron heat rapidly, and can be back to tempera -ture quickly,which is good for lead-free soldering		

Description

Details

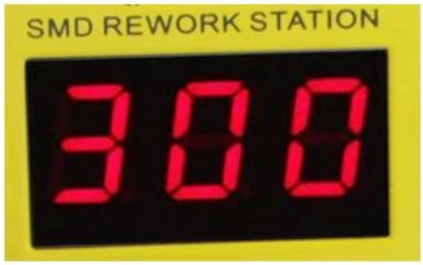

Temperature display of heat gun

Temperature display of solder iron



Up button/Down button
Changing-over button

Air volume regulator

Stainless steel nozzle
10mm,8mm,5mm, three different size

Air outlet
Screw diameter, the better the protection element

Open helper

IC extraction tool