BST-1515A Отпайка для распайки проволоки


описание продукта

- 1. Поместите выпавший фитиль поверх припоя, который нужно удалить, затем надавите на нагретый наконечник паяльника на паяльник. Припой будет поглощен.
- 2. Удалите паяльник после того, как припой был поглощен.
- 3. Отрежьте использованную часть фитиля, используя кусачки.
- 4. Повторите шаги 1 2 и 3, если припой не полностью удаляется. Абсорбируемость может различаться в зависимости от типа припоя. Sn63 Процент и 60 процентов (содержание олова) обладают хорошей поглощаемостью.

Особенности:

- 1. Высококачественный медный медный сплав из прецизионного ткачества.
- 2.Для удаления олова в необработанном припое стойкость к окислению и коррозии.
- 3.Термальная проводимость, оловянный эффект очень хорош, очистка олова, низкий остаток.
- 4. Suitable для прецизионной схемы используя.



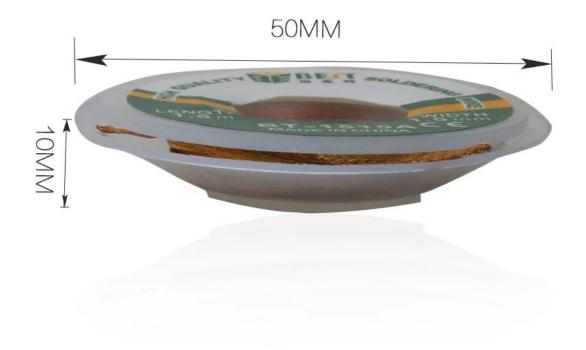

PRODUCT FEATURES







BACK





Features:

- 1. High quality alloy copper wire from the precision weaving.
- 2. For the removal of tin in the excess solder, resistance to oxidation and corrosion.
- 3. Thermal conductivity, tin effect is very good, tin suction clean. Low residue.
- 4. Suitable for precision circuit using.





