

PRODUCT PHOTOGRAPH





PRODUCT SIZE



PRODUCT DISPLAY



Display bit: 3 1/2 bits

Accuracy: + 0.5%

Input impedance: 10M


Maximum display: 1999

Power supply: 9V (6f22)

Mode of operation: manual range

PRODUCT PACKAGING

WEIGHT:330G

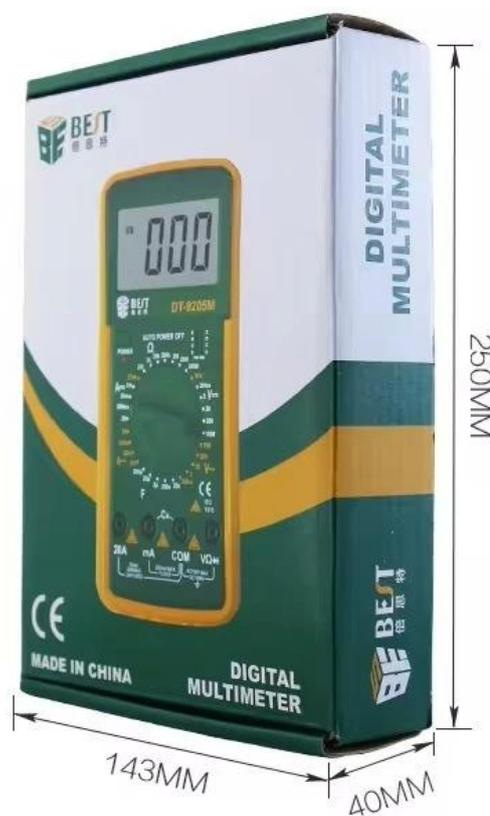

PARTS

PACKING

Параметры продукта

Основная функция	Диапазон.	Точность
напряжение постоянного тока	200мВ/2В/20В/200В/1000В	±(0,5%3)
напряжение переменного тока	200мВ/2В/20В/200В/700В	±(0,8%5)
постоянный ток	2 мА/20 мА/200 мА/20 А	±(0,8%10)
переменный ток	2 мА/20 мА/200 мА/20 А	±(2,0%5)
Сопротивление	200 Ом/2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 МОм/20 МОм/200 МОм	±(0,8%3)
Емкость	200 мкФ/20 мкФ/2 мкФ/200 нФ/20 нФ	±(2,5%20)
Особые возможности	9205M	
Диод, тест аудиона	√	
Сигнализация разрыва линии	√	
Индикация низкого напряжения	√	
Автоматическое отключение	√(можно установить вручную)	
Функция защиты	√	
Файловый предохранитель 200 мА	√	

Файловый предохранитель 20А	√
Защита от ударов	√
Входное сопротивление	10 МОм
Операция	Ручной диапазон
Максимальный дисплей	1999 год
ЖК-дисплей	59×31 мм
Власть	9В (6Ф22)