وصف المنتج

نوع المعالجة	تدفئة للعلاج
إستعمال	المنتجات الالكترونية
أفضل ميزة	الجودة والسعر والعلامة التجارية
علاج درجة الحرارة	70 imes 70 درجة مئوية 121 درجة مئوية 130 درجة مئوية 130 درجة مئوية 130 دقيقة درجة مئوية 130
سعر	سعر بالجملة
نوع الإنتاج	ODM / OEM

SOLDER FLUX

Lead-free insulation



100g

Highly active / halogen free / lead free / non-resistive / non-conductive

Product Usage



MODEL	BST-559A
BRAND	BEST
PRODUCT NAME	Insulation solder paste
WEIGHT	100g
TYPE	Strong activity,less residue easy to tin


▼ characteristics

This product is widely used in PCB, BGA, CSP and welding repair It is low halogen, can reach industry standards With oxide layer for rapid removal of metal-surfaces, components and Strong metal bonding performance, Non-conductive insulation, fast wetting, less smoke, less residue

PRODUCT INFORMATION

Welding requirements for a wide range of products



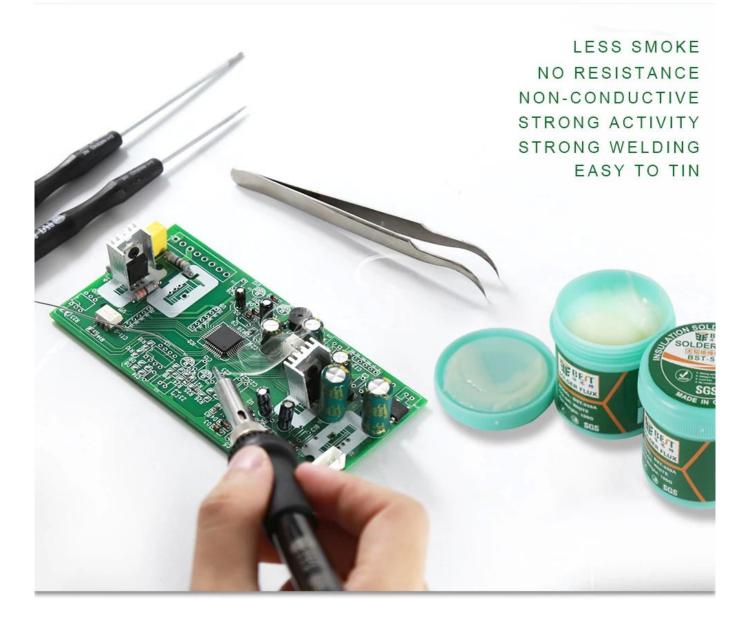

PRODUCT SIZE



T5MM

T5MM

T5MM

T5MM

T5MM

T5MM

T5MM

62.5MM 52N