

## Features

1. 702 Heißluft-Lötstation nehmen Sensor schließen Schleife, Mikrocomputer steuern die Temperatur, LED-Anzeige.
2. High-Power, schnelle Erwärmung, genaue und stabile Temperatur.
3. Der Luftstrom ist einstellbar, der Wind ist schwer, aber weich. Die Heißluftpistole besteht aus hitzebeständigem Material.
4. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, funktioniert das Kühlsystem automatisch.
5. Das LötKolben erhitzen schnell, die Temperatur kann justierbar sein, die Hand ist sehr hell und handlich

### Anwendung:

1. Drei verschiedene Größe Düse, die für verschiedene Größen von BGA, SMD, PCB verwendet werden kann.
2. Dieses Einzelteil hat weitverbreitete Verwendung, kann für die elektronische Fabrik verwendet werden und repariert ect.

## Specification

Telefonzentrale	
Nennspannung:	Wechselstrom 220V ± 10% 50Hz
Totale Kraft:	650W ± 10% (Max)
Arbeitsumgebung:	0 ~ 40 °C Relative Luftfeuchtigkeit <80%
Lagertemperatur:	-20 ~ 80 °C Relative Luftfeuchtigkeit <80%
Heißluftpistole Teile	
Betriebsspannung:	Wechselstrom 220V ± 10% 50Hz
Ausgangsleistung:	650W ± 10%
Temperaturbereich:	100 °C ~ 500 °C
Gasart:	Luft pumpen
Gasstrom:	24 l / min (max)
Temperaturstabilität:	± 2 °C (statischer Zustand)
Einstellungsmodus:	Schaltflächen zum Anpassen
Anzeige:	LED Digital
Temperaturspermodus:	Tonwahl
Lärm:	Weniger als 45 dB
Düsenspezifikationen:	A1124, A1125, A1130
Heizdraht:	Hochleistungsheizdraht
Lötmittel	
Betriebsspannung:	Wechselstrom 26V ± 10% 50Hz
Ausgangsleistung:	40W ± 10%
Temperaturbereich:	200 °C ~ 480 °C
Temperaturstabilität:	± 2 °C statischer Zustand)
Einstellungsmodus:	Schaltflächen zum Anpassen
Anzeige:	LED Digital
Temperaturspermodus:	Tonwahl
Spitze-zu-Boden Impedanz:	<2 Ω

Spitze-zu-Erde Spannung:	<2 mV
Spitze:	BST900-M-T-I
Heizung:	Keramikkern mit vier Kernen
Packspezifikationen	
Körpergewicht:	4.26kg
Die box gröÙe:	33 * 27 * 20.5CM
Packungsgröße:	56,5 cm * 34 cm * 60,5 CM
Die Anzahl der Verpackung:	6 Einheiten
Ein karton gewicht:	26.56kg
Passend zu:	Ein Drahtgestell; ein Bügeleisen, ein Eisensitz, 3 Düsen; ein Abzieher; Luftgewehr-Rack; ein Handbuch


## PRODUCT DISPLAY



PRODUCT SIZE



# PRODUCT DETAILS

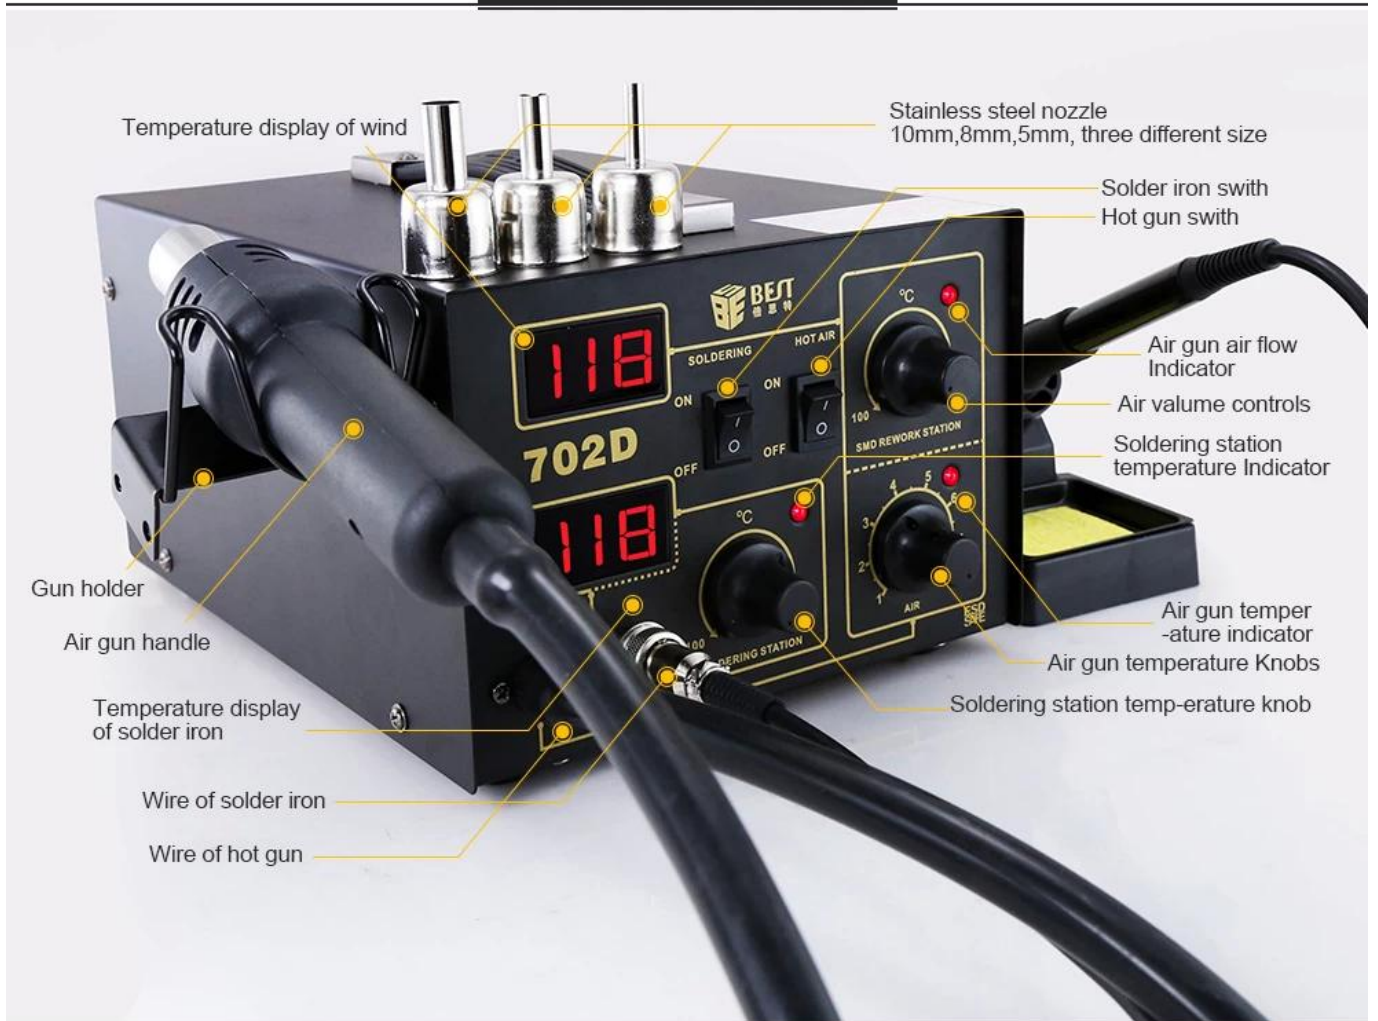




Ceramic heating core



Big air pump

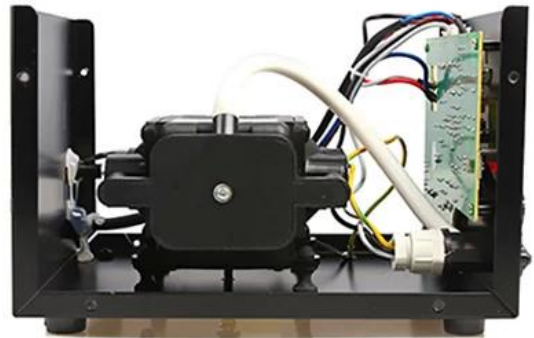

<b>Switchboard</b>	
Rated voltage:	AC 220V±10% 50Hz
Total Power:	650W±10% (Max)
Work Environment:	0~40℃ Relative humidity<80%
Storage Temperature:	-20~80℃ Relative humidity<80%
<b>Hot air gun parts</b>	
Operating Voltage:	AC 220V±10% 50Hz
Output Power:	650W±10%
Temperature Range:	100℃~500℃
Gas type:	Pump air
Gas flow:	24L/min(Max)
Temperature stability:	±2℃ (Static state)
Setting mode:	Buttons to adjust
Display:	LED Digital
Temperature lock mode:	Touchtone
Noise:	Less than 45dB
Nozzle specifications:	A1124、A1125、A1130
Heating wire:	High-power heating wire
<b>Solder Equipment</b>	
Operating Voltage:	AC 26V±10% 50Hz
Output Power:	40W±10%
Temperature Range:	200℃~480℃
Temperature stability:	±2℃ Static state)
Setting mode:	Buttons to adjust
Display:	LED Digital
Temperature lock mode:	Touchtone
Tip-to-ground impedance:	<2Ω
Tip-to-ground voltage:	<2mV
Tip:	BST900-M-T-I
Heater:	Four core ceramic heater
<b>Packing specifications</b>	
Body weight:	4.26KG
The box size:	33*27*20.5CM
Packing size:	56.5cm*34cm*60.5CM
The number of packing:	6 units
A carton weight:	26.56KG
Fitting:	A wire rack; one iron seat; 3 nozzle; one puller; air gun rack; one manual

## Replacement and handling of soldering iron head

The tip can be removed by loosening the sleeve.

The temperature control station must be turned off and let the tip cool down before you can remove the tip, remove the fixed place in the sleeve of the formation of oxide dust. Care must be taken to prevent this dust from entering the eyes. Replace the tip and lock the sleeve with the strength of the normal hand.

## Precautions

Do not use the machine near the flammable gas, paper or other flammable objects. Do not touch the heat pipe, the metal part near the tip or the hot air straight part. Notify the workshop stakeholders, limelight, iron tip is extremely hot may lead to dangerous accidents, rest or after the completion of the power should be turned off. Do not wet the machine, or use it when wet hands. Due to the hot head handle with a heat-resistant material mica tube, after a short period of time will take white smoke, is a normal phenomenon, the heating tube contains quartz glass, if the fall or heavy earthquake will make it broken. Replace the heating material, the model must be the same. If you do not use the machine for a long time, you should unplug the power plug. Do not remove the machine without authorization.

## PRODUCT PACKAGING

Packing box size : L330\*W273\*H195

Weight :4.3KG

- ① 702D
- ② Iron handle
- ③ Temperature sponge
- ④ Iron handle frame
- ⑤ Gun holder
- ⑥ Stainless steel nozzle
- ⑦ Manual
- ⑧ Box

