

## Features

1. La stazione di saldatura ad aria calda 702 adotta il circuito chiuso del sensore, il controllo del microcomputer la temperatura, il display a LED.
2. alta potenza, riscaldamento rapido, temperatura accurata e stabile.
3. Il flusso d'aria è regolabile, il vento è pesante ma morbido e la pistola ad aria calda è realizzata in materiale resistente al calore.
4. Quando l'alimentazione è spenta, il sistema di raffreddamento funzionerà automaticamente.
5. Il calore del ferro di saldatura rapidamente, la temperatura può essere regolata, la mano è molto leggera e maneggevole

### Applicazione:

1. Tre ugelli di dimensioni diverse, che possono essere utilizzati per diverse dimensioni di BGA, SMD, PCB.
2. Questo articolo ha ampiamente uso, può essere usato per la fabbrica elettronica, riparando ect.

## Specification

Centralino	
Tensione nominale:	AC 220 V $\pm$ 10% 50Hz
Potere totale:	650W $\pm$ 10% (max)
Ambiente di lavoro:	0 ~ 40 °C Umidità relativa <80%
Temperatura di conservazione:	-20 ~ 80 °C Umidità relativa <80%
Parti della pistola ad aria calda	
Tensione di funzionamento:	AC 220 V $\pm$ 10% 50Hz
Potenza di uscita:	650W $\pm$ 10%
Intervallo di temperatura:	100 °C ~ 500 °C
Tipo di gas:	Pompa aria
Flusso di gas:	24L / min (max)
Stabilità della temperatura:	$\pm$ 2 °C (stato statico)
Modalità di impostazione:	Pulsanti da regolare
Display:	LED digitale
Modalità blocco temperatura:	Touchtone
Rumore:	Meno di 45 dB
Specifiche degli ugelli:	A1124, A1125, A1130
Filo di riscaldamento:	Cavo di riscaldamento ad alta potenza
Attrezzatura per saldatura	
Tensione di funzionamento:	AC 26 V $\pm$ 10% 50 Hz
Potenza di uscita:	40W $\pm$ 10%
Intervallo di temperatura:	200 °C ~ 480 °C
Stabilità della temperatura:	$\pm$ 2 °C Stato statico)
Modalità di impostazione:	Pulsanti da regolare
Display:	LED digitale
Modalità blocco temperatura:	Touchtone

Impedenza punta-terra:	<2Ω
Tensione punta-terra:	<2mV
Mancia:	BST900-M-T-I
Heater:	Riscaldatore ceramico a quattro nuclei
Specifiche di imballaggio	
Peso corporeo:	4.26KG
La dimensione della scatola:	33 * 27 * 20.5CM
Formato dell'imballaggio:	56,5 centimetri * 34 centimetri * 60.5CM
Il numero di imballaggio:	6 unità
Un peso di cartone:	26.56KG
montaggio:	Una gratella; un ferro da stiro, un sedile di ferro, 3 ugelli; un estrattore; rack per pistola ad aria compressa; un manuale


## PRODUCT DISPLAY



# PRODUCT SIZE



# PRODUCT DETAILS

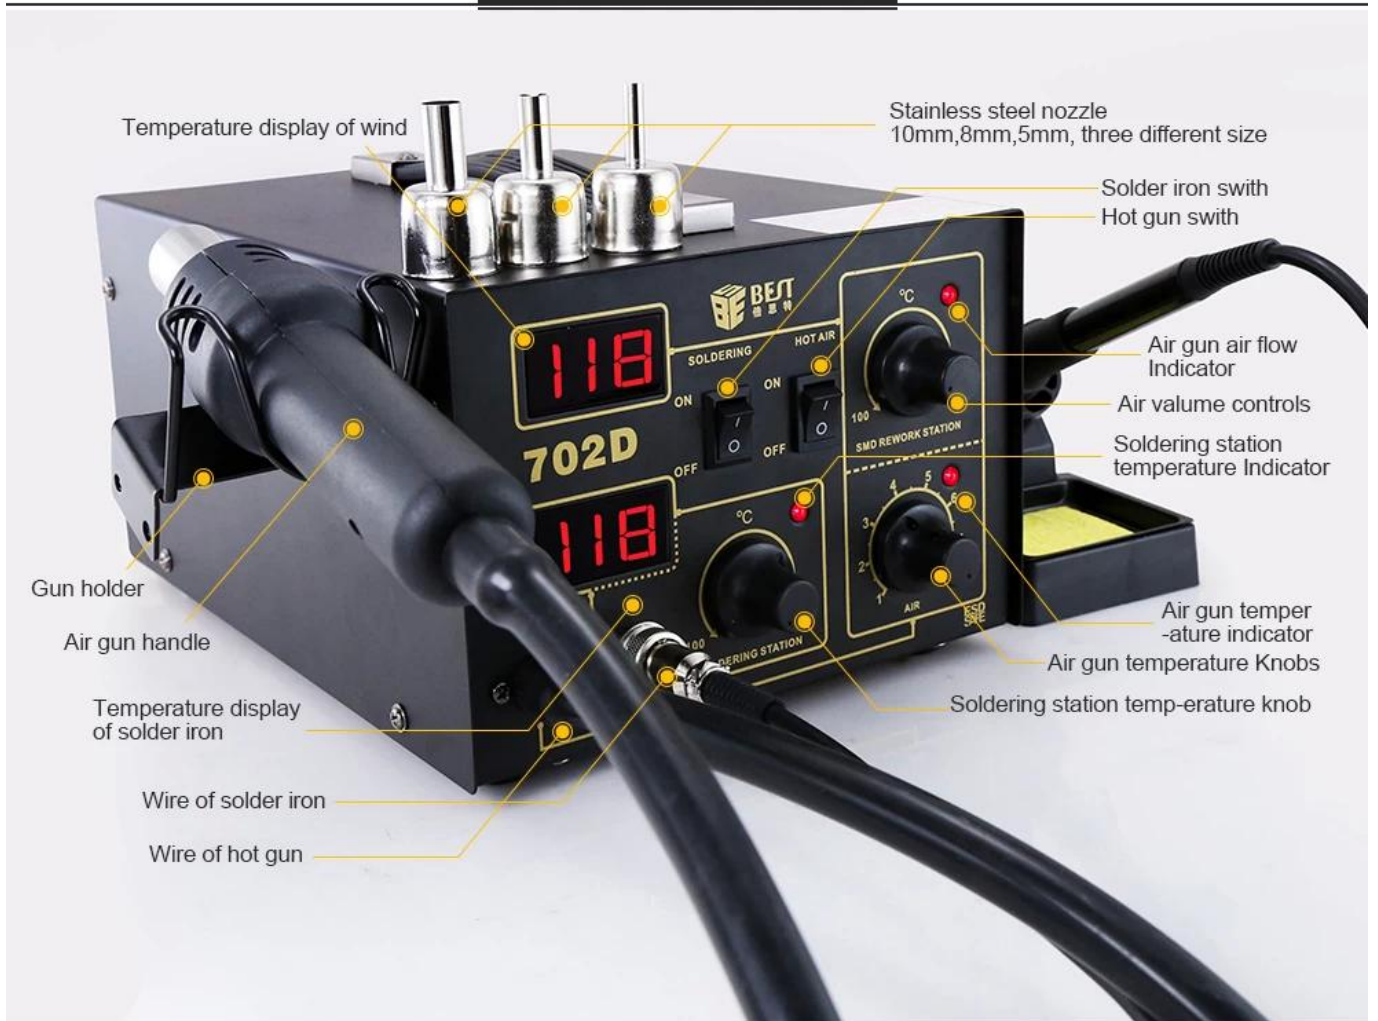




Ceramic heating core



Big air pump

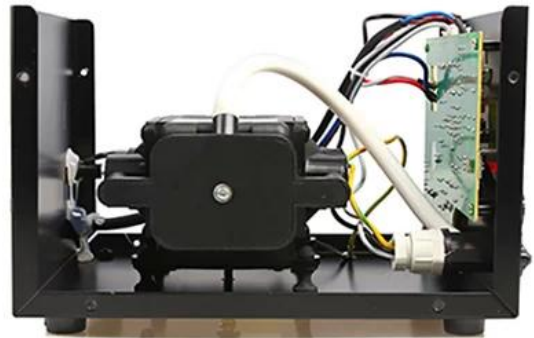



<b>Switchboard</b>	
Rated voltage:	AC 220V±10% 50Hz
Total Power:	650W±10% (Max)
Work Environment:	0~40℃ Relative humidity<80%
Storage Temperature:	-20~80℃ Relative humidity<80%
<b>Hot air gun parts</b>	
Operating Voltage:	AC 220V±10% 50Hz
Output Power:	650W±10%
Temperature Range:	100℃~500℃
Gas type:	Pump air
Gas flow:	24L/min(Max)
Temperature stability:	±2℃ (Static state)
Setting mode:	Buttons to adjust
Display:	LED Digital
Temperature lock mode:	Touchtone
Noise:	Less than 45dB
Nozzle specifications:	A1124、A1125、A1130
Heating wire:	High-power heating wire
<b>Solder Equipment</b>	
Operating Voltage:	AC 26V±10% 50Hz
Output Power:	40W±10%
Temperature Range:	200℃~480℃
Temperature stability:	±2℃ Static state)
Setting mode:	Buttons to adjust
Display:	LED Digital
Temperature lock mode:	Touchtone
Tip-to-ground impedance:	<2Ω
Tip-to-ground voltage:	<2mV
Tip:	BST900-M-T-I
Heater:	Four core ceramic heater
<b>Packing specifications</b>	
Body weight:	4.26KG
The box size:	33*27*20.5CM
Packing size:	56.5cm*34cm*60.5CM
The number of packing:	6 units
A carton weight:	26.56KG
Fitting:	A wire rack; one iron seat; 3 nozzle; one puller; air gun rack; one manual

### Replacement and handling of soldering iron head

The tip can be removed by loosening the sleeve.

The temperature control station must be turned off and let the tip cool down before you can remove the tip, remove the fixed place in the sleeve of the formation of oxide dust. Care must be taken to prevent this dust from entering the eyes. Replace the tip and lock the sleeve with the strength of the normal hand.

### Precautions

Do not use the machine near the flammable gas, paper or other flammable objects. Do not touch the heat pipe, the metal part near the tip or the hot air straight part. Notify the workshop stakeholders, limelight, iron tip is extremely hot may lead to dangerous accidents, rest or after the completion of the power should be turned off. Do not wet the machine, or use it when wet hands. Due to the hot head handle with a heat-resistant material mica tube, after a short period of time will take white smoke, is a normal phenomenon, the heating tube contains quartz glass, if the fall or heavy earthquake will make it broken. Replace the heating material, the model must be the same. If you do not use the machine for a long time, you should unplug the power plug. Do not remove the machine without authorization.

## PRODUCT PACKAGING

Packing box size : L330\*W273\*H195

Weight :4.3KG

- ① 702D
- ② Iron handle
- ③ Temperature sponge
- ④ Iron handle frame
- ⑤ Gun holder
- ⑥ Stainless steel nozzle
- ⑦ Manual
- ⑧ Box

